Ручний мастильний пістолет, мастильний пістолет 500мл



Pro-Tech shop

Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

Перед першим використанням прочитайте цю інструкцію.
Користувач зобов'язаний ознайомитися з усіма інструкціями, необхідними для нормального використання та перевантаження, і прийняти всі ризики, які можуть виникнути під час перевантаження.



УВАГА!!!

У зв'язку з постійним вдосконаленням продукції, фотографії та малюнки в цьому посібнику наведені лише для ілюстрації і можуть відрізнятися від придбаного виробу.
Ці відмінності не можуть бути підставою для скарг.

УВАГА!!!

Перше введення в експлуатацію цього обладнання є, в розумінні цього посібника, юридичним кроком, під час якого користувач вільно і добровільно бере на себе зобов'язання
підтверджує, що він/вона уважно прочитав(ла) ці інструкції, розуміє їх значення та усвідомлює всі наслідки.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Лубрикатор - це пристрій для подачі мастила або мастила під тиском. Він призначений для всіх робіт у майстерні, де потрібна точність і акуратність.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Вогонь!
Надмірний тиск може розірвати головку друкарської машинки та її приладдя.
Не застосовуйте силу під час роботи з ручною засувкою. Не використовуйте подовжувачі або інші допоміжні засоби.

Вогонь!
Надмірний тиск на мастило може призвести до пошкодження мастила, а також підшипника та машини!
Дотримуйтесь інструкцій з технічного обслуговування та догляду, наданих виробником машини.

Вогонь!
Пошкоджене обладнання може призвести до травмування людей і пошкодження майна!
Шланги високого тиску не можна згинати, скручувати або розтягувати. Під час перевантаження перевіряйте приладдя на наявність ознак зносу, тріщин або інших пошкоджень. Пошкоджене приладдя слід негайно замінити.

ЗБІРКА

Прес поставляється в повністю зібраному вигляді. Залежно від моделідодаткове обладнання може бути встановлене або не встановлене.


Порада
Під час збирання переконайтеся, що насадка чиста і міцно з'єднана з головкою преса. Використовуйте відповідні ущільнювальні та склеювальні засоби (наприклад, тефлонову стрічку). Заміна трубки насадки або піддону
шлангів не можна відкручувати клапан в головці мастильного пістолета.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПЕРЕД ПЕРШИМ ЗАПУСКОМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ЛОТОК НЕ ПОШКОДЖЕНИЙ І МАЄ ВСІ НЕОБХІДНІ ДЕТАЛІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НІКОЛИ НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ЛУБРИКАТОР ПІД ТИСКОМ!!!

РУЧНЕ НАПОВНЕННЯ

Відкрутіть головку шприца, добре помістіть шприц в мастило, переконайтеся, що кінчик шприца занурений в мастило так, щоб його не засмоктало в шлунок, і потягніть за ручку. Потім частково затягніть головку шприца для мастила, вийміть трубку, натиснувши на ручку до упору, і затягніть головку. Натискайте на ручку доти, доки з отвору не перестане виходити мастило. Потім прикрутіть шланг, можливо, обмотавши місце з'єднання стрічкою для захисту шланга. Тепер шприц для мастила готовий до використання.

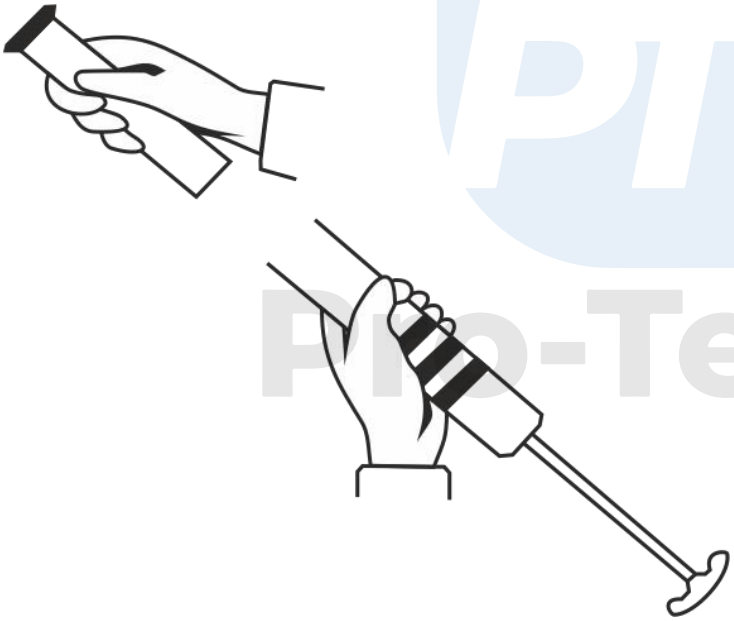

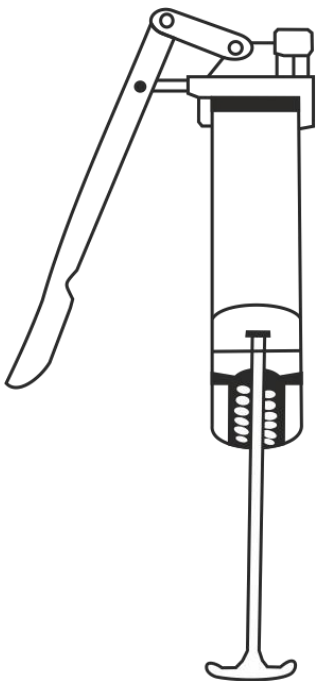

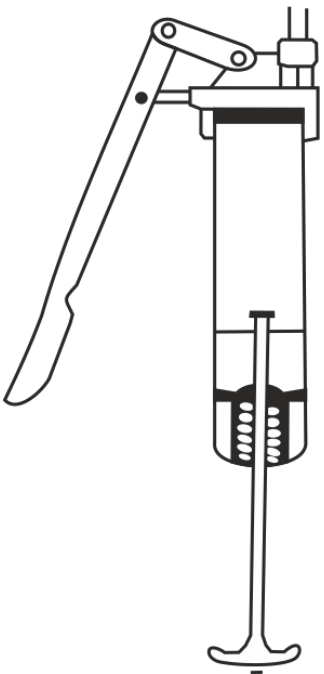


Pro-Tech shop


Pro-Tech
shop

ЗАПОВНЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МАСТИЛЬНОГО ПІСТОЛЕТА


Помістіть заливний отвір мастильного преса на заливний клапан і утримуйте його з невеликим зворотним тиском.

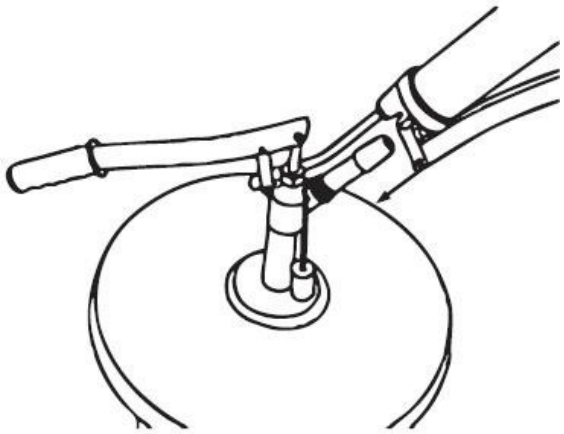

Запустіть пристрій і заповніть малий бак. Заповнення можепризвести до того, що з'єднувальна штанга буде виштовхнута з лінії мастила.

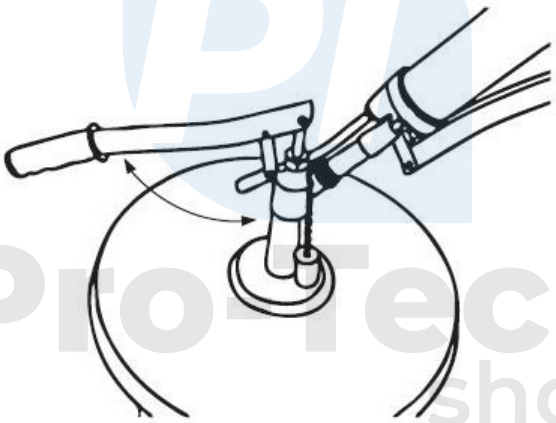


Потягніть за шатун, щоб активувати щелепу, і вставте шатун назад у корпус ручки.

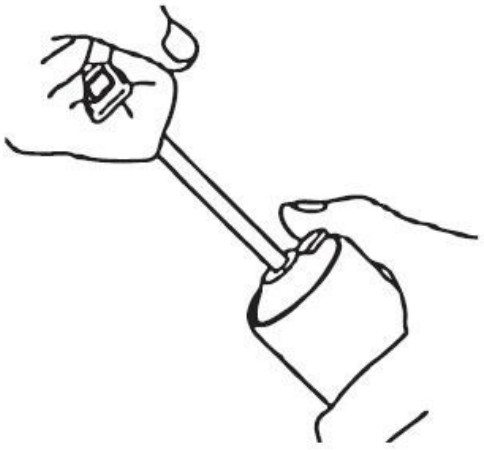


ВИКОРИСТАННЯ

УВАГА! Надмірний тиск може призвести до розриву мастильної головки та аксесуарів!

УВАГА! Під час використання мастила надягайте захисні рукавички та захисні окуляри.

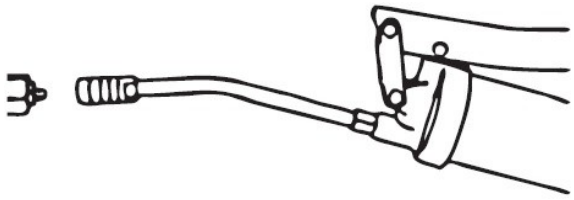

Встановіть гідравліку на вже увімкнену гідравліку і поверх мастил.

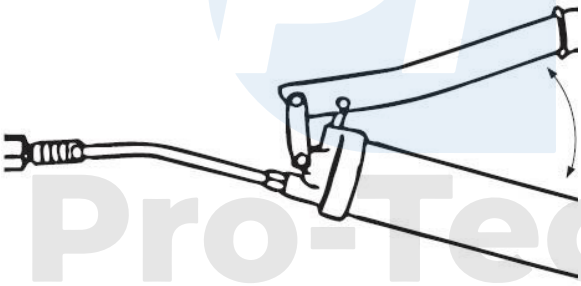

Змащуйте, керуючи ручною паличкою.

Pro-Tech shop