
Газовий пальник з аксесуарами

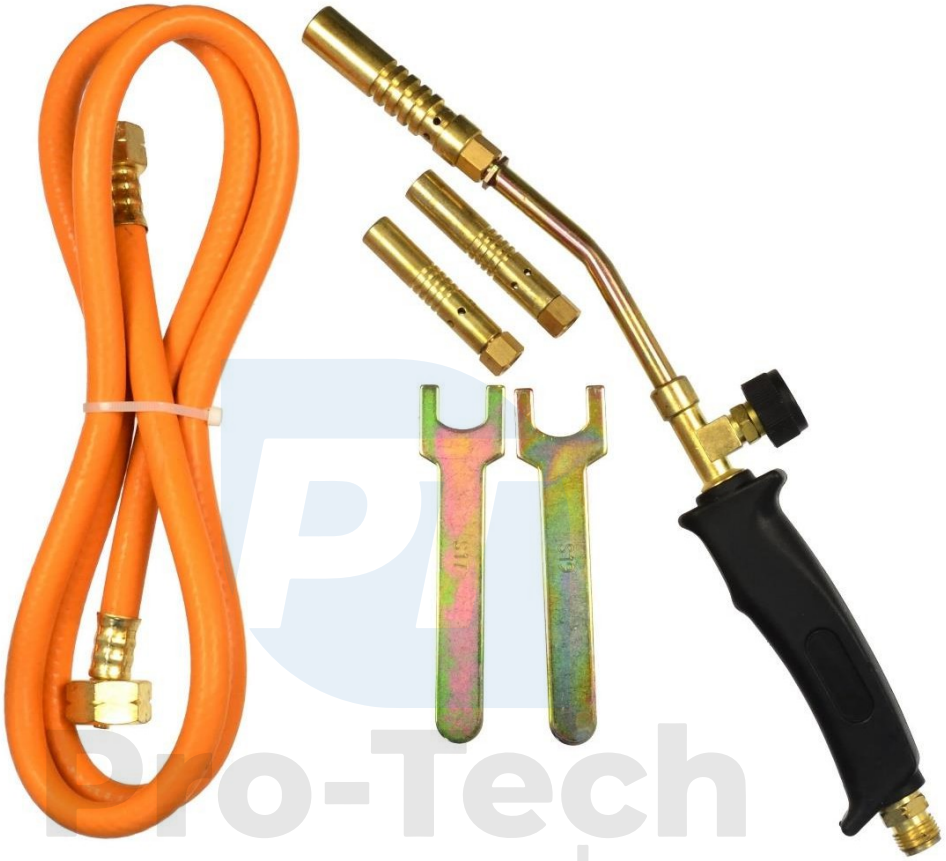

Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

Шановний клієнт!!!

Дякуємо за придбання нашого продукту, бажаємо вам задоволення від його використання.

Ви стали власником газового пальника. Цей пальник характеризується максимальною безпекою та простотою експлуатації. Це надійний і високопродуктивний пристрій з швидким монтажем і готовністю до використання.

Незважаючи на простоту управління, його експлуатація повинна відповідати вимогам, що містяться в цьому посібнику, а також правилам техніки безпеки, що діють на території, де він експлуатується.

Основні заходи безпеки:


Одягти захисні окуляри


Одягти захисні рукавички


Одягти протигаз

Пальником повинні користуватися тільки особи, які пройшли навчання з правильного та безпечного використання газового пальника на пропан-бутані.


При роботі в закритих приміщеннях слід забезпечити достатню вентиляцію. Окремі

частини (відповідно до опису на упаковці):

1. Горак.
2. Стрижень пальника.
3. Ручка з економічним клапаном.
4. Шланг.
5. Робочі термінали.
6. Монтажні ключі.
7. Інструкція з експлуатації.
8. Підставка для пальника (опція).

Pro-Tech shop

КОНСТРУКЦІЯ ПАЛЬНИКА

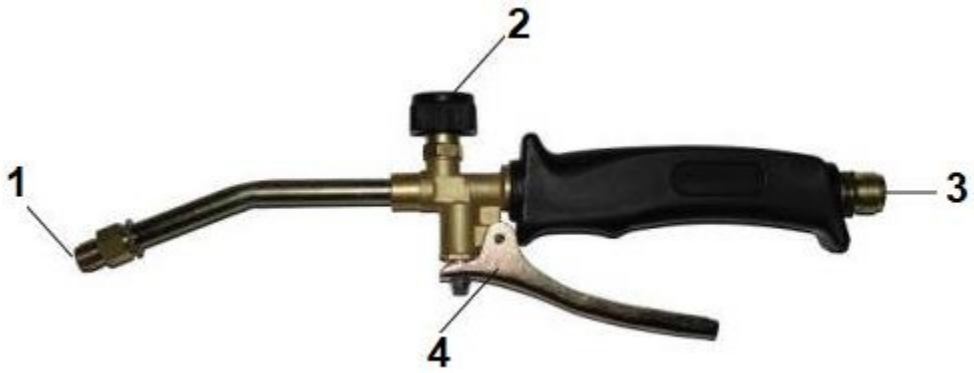

1. Робоча насадка 2. Клапан на ручці 3. Приєднувальна різьба 4. Запірний клапан (опція)

Опис

Пальник - це інструмент, що має багато застосувань. Високоефективний пальник можна використовувати, наприклад, для зварювання асфальтових смуг, екологічного ошпарювання / спалювання бур'янів, плісняви тощо на негорючих поверхнях.
матеріалів, усадка плівки на палетах, висихання бетону та багато інших.

Встановлення

Торцевий ковпачок повинен бути міцно прикручений до планки, а потім весь вузол прикручений до рукоятки
(права різьба). Потім під'єднайте шланг до ручки - ПРИМІТКА: ЛІВА РІЗЬБА R 3/8" L. Під'єднайте шланг до газового балону за допомогою редукційного клапана для пропану та запобіжного клапана. ПРИМІТКА: ВСІ РІЗЬБЛЕННЯ НА СТОРОНІ ПОДАЧІ ГАЗУ НА РУЧЦІ Є ЛІВИМИ. ГАЙКИ ПОВИННІ БУТИ ЗАТЯГНУТІ ПРОТИ
ЗАВОДИТЬСЯ ЗА ГОДИННИКОВОЮ СТРІЛКОЮ. Можна використовувати балони вагою від 5 до 33 кг. Всі з'єднання можуть бути виконані тільки при закритому головному вентилі балона з пропаном. Переконайтеся, що головний вентиль на ручці закритий. Відкрутіть головний вентиль балону на 1/2 оберту,
перевірте герметичність з'єднань за допомогою мила і води або спеціального спрею. У разі виявлення протікання негайно закрийте головний клапан на пляшці.

Закрийте гайку в місці витоку. Підпаліть газ, поклавши запальничку на дно
робочий кінець. Після запалювання газу не відкривайте головний клапан на ручці (чорна поворотна ручка) протягом приблизно 20 секунд. Після закінчення цього часу натисніть на важіль економічного клапана, щоб отримати повну потужність конфорки. Якщо полум'я занадто коротке, злегка відкрутіть головний клапан на ручці.
При відпусканні важеля відновлюється економічне полум'я, що дозволяє досягти значної економії споживання газу. Під час перерв у роботі використовуйте підставку, що входить до комплекту пальника (опція), яка дозволяє знімати пальник так, щоб полум'я, яке виходить з пальника, не призводило до опіку підкладки (монтаж відповідно до інструкції, що додається).

ВАЖЛИВО: При роботі з пальником не слід закручувати головний клапан пальника до упору ("насильно"), це призводить до перетискання прокладки, що значно скорочує термін її служби і може призвести до протікання.

Пальники не призначені для промислових або професійних робіт. Виробник, який розробив пальник, передбачив його використання в легких домашніх роботах.

УВАГА:

Усунення несправностей

Якщо полум'я немає, перевірте:

● правильність монтажу

● чи є газ у балоні

● чи був відкритий головний клапан на ручці

● чи був відкритий головний вентиль на газовому балоні

Припинення роботи

Закрийте головний вентиль на газовому балоні до упору. Закрийте головний вентиль на ручці. Покладіть гарячий пальник на незаймисту поверхню для охолодження. Потім розберіть окремі компоненти та перевірте на наявність механічних пошкоджень. У разі забруднення використовуйте екстракційний бензин або інші засоби, які ефективно видаляють бруд. Перед повторним складанням і використанням всі компоненти повинні бути висушені (**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАПУСК ПАЛЬНИЧКИ ПІСЛЯ ОЧИЩЕННЯ, ЯКЩО КОМПОНЕНТИ ЩЕ ВОЛОГІ ВІД ОЧИЩЕННЯ**).
ПРОСТРЄДКОВ).

Обслуговування

Газ пропан-бутан є необхідною умовою для правильного функціонування пальника. Використання газу пропан-бутан, заправленого на заправних станціях, призводить до блокування сопла пальника і
значне зниження ефективності пальника. Газ, призначений для заправки автомобілів, містить зовсім інші пропорції газів пропан-бутан і додаткові добавки, які викликають проблеми з отриманням правильних параметрів при роботі пальника.

Рекомендації щодо безпечного використання

У разі подання скарги відповідно до Постанови Ради Міністрів від 30.5.1995 р., п. 4, пп. 17.1. товари, що подаються до скарги, повинні відповідати основним гігієнічним вимогам, прийнятим на ринку.

Увага! Для захисту від ураження електричним струмом, травм або пожежі необхідно дотримуватися наступних основних рекомендацій з техніки безпеки при використанні інструменту.
Уважно прочитайте їх і дотримуйтесь усіх цих рекомендацій.

1. Тримайте робоче місце в чистоті.

Безлад на робочому місці часто є причиною нещасного випадку.

2. Уникайте небезпечних середовищ.

Інструменти слід захищати від дощу, не використовувати у вологих приміщеннях або при підвищеній вологості. Робоче місце має бути добре освітлене. Не використовуйте обладнання в безпосередній близькості від
з легкозаймистими рідинами або газами, а також у вибухонебезпечних приміщеннях.

3. Захистіть себе від опіків.

4. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.

Тримайте всіх сторонніх осіб на безпечній відстані від робочого місця. Не дозволяйте стороннім особам торкатися обладнання під час роботи.

5. Сховище для інструментів.

Невикористані інструменти слід зберігати в сухому, недоступному для дітей місці або під замком.

6. Не перевантажуйте інструмент.

Інструмент працює краще і безпечніше в зазначеному діапазоні навантажень.

7. Використовуйте відповідні інструменти.

Ніколи не використовуйте малопотужні машини для виконання важких робіт. Не використовуйте інструменти не за призначенням.

8. Носіть відповідний робочий одяг.

Забороняється носити вільний одяг і прикраси! Під час роботи на відкритому повітрі рекомендується носити відповідні рукавички і відповідне взуття (неслизьке).

9. Одягайте захисні окуляри.

Носіть захисну маску під час роботи в місцях, де утворюється пил.

10. Не використовуйте мережевий кабель або газові шланги не за призначенням.

Забороняється переносити інструмент, тримаючи його за кабель. Захищайте шнури живлення від масла, джерел тепла та гострих країв.

11. Заготовку потрібно закріпити.

Для того, щоб зафіксувати заготовку, необхідно використовувати фіксуючий пристрій або лещата. Таким чином, заготовка фіксується краще, ніж руками, і, крім того, у вас залишаються вільними обидві руки для роботи з пальником.

12. Слід уникати неправильної постави.

Ви завжди повинні дбати про правильне положення і завжди тримати своє тіло в рівновазі.

13. Інструменти повинні бути ретельно доглянуті.

Чисті інструменти працюють краще і надійніше. Дотримуйтесь зобов'язань з технічного обслуговування та рекомендацій щодо заміни інструментів. Регулярно перевіряйте газові шланги і в разі пошкодження доручайте їх ремонт або заміну кваліфікованому спеціалісту. Регулярно перевіряйте муфти, різьблення та негайно замінюйте їх,
якщо вони пошкоджені. Тримайте ручки сухими і не допускайте потрапляння на них масла та жиру.

14. Будьте обережні під час роботи.

Підходьте до роботи обережно. Не використовуйте обладнання без належної концентрації.

15. Перевірте обладнання та інші інструменти на наявність пошкоджень.

Перед подальшим використанням необхідно ретельно перевірити, чи не ослабли кріплення, чи легко пошкоджені деталі можуть функціонувати належним чином. Перевірте, чи немає пошкоджених рухомих частин. Всі компоненти повинні бути правильно зібрані і відповідати всім умовам для забезпечення належної роботи обладнання.