Пневматична затяжка Profi 4800Nm



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК
Цей документ містить інструкції з техніки безпеки та експлуатації, а також інформацію про гарантію.
Зберігайте документ разом із підтвердженням покупки в сухому місці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед використанням пристрою прочитайте цей посібник і дотримуйтесь інструкцій для безпечної експлуатації пристрою.

ВАЖЛИВО:

Після придбання приладу прочитайте цей посібник і дотримуйтесь інструкцій для безпечної експлуатації приладу. Зберігайте цей документ для подальшого використання.

Важлива інформація про безпеку

- Зберігайте всі інструкції

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Неправильна експлуатація та обслуговування цього виробу може призвести до серйозних травм або пошкодження майна. Прочитайте цей посібник та всі інструкції з техніки безпеки перед початком експлуатації обладнання.

Дотримуйтесь усіх правил і норм, що стосуються використання обладнання в майстерні або на робочому місці з обладнанням.

ПРИМІТКА	Перед кожним використанням пристрою перевіряйте повітряні шланги, пристрій та аксесуари на наявність пошкоджень. Не використовуйте пошкоджений пристрій через ризик отримання серйозних травм.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Не перевищуйте номінальний робочий тиск під час експлуатації пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Не носіть годинник, сережки та вільний одяг під час роботи з пристроєм.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Не замінюйте аксесуари та не проводьте технічне обслуговування, поки пристрій підключено до системи подачі повітря.
ПРИМІТКА	Носіть відповідні засоби захисту органів слуху та очей. Носіть захисні окуляри відповідно до ANSI Z87.1
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Зношені та пошкоджені деталі приладу підлягають заміні. Використовуйте тільки оригінальні запасні частини. Використання інших деталей може бути небезпечним.
ПРИМІТКА	Переконайтеся, що тиск, який подається на пристрій, є правильним і не перевищує 90 PSI.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Тримайте повітряний шланг подалі від джерел тепла, жиру, хімікатів і гострих країв. Завжди перевіряйте повітряний шланг на наявність пошкоджень перед запуском машини. Переконайтеся, що шланг правильно під'єднаний до приладу. Використовуйте аксесуари, призначені для використання з цим приладом.
ПРИМІТКА	Через можливу наявність азбестового пилу з гальмівних накладок рекомендується використовувати відповідні засоби захисту органів дихання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Під час роботи з пристроєм зберігайте стійке положення. Носіть неслизьке взуття.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Діти та інші особи не повинні знаходитися в робочій зоні приладу.
ПРИМІТКА	НЕ використовуйте обладнання для будь-яких інших цілей, окрім тих, для яких воно призначене. НЕ використовуйте пошкоджене або несправне обладнання. НЕ використовуйте прилад, якщо користувач не був навчений користуванню приладом кваліфікованим фахівцем. НЕ використовуйте пристрій, тримаючись за повітряний шланг.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Коли шланг не використовується, його слід від'єднати і зберігати в сухому і безпечному місці, недоступному для дітей.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Перед підключенням повітряного шланга завжди переконайтеся, що машина вимкнена.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Пристрій завжди повинен бути чистим і змащеним. Щоденне змащування необхідне для захисту від корозії та можливих пошкоджень.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Не перевантажуйте машину. Використовуйте ударний гайковерт на оптимальній швидкості для досягнення максимальної продуктивності.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Не збільшуйте тиск повітря вище рівня, зазначеного виробником. Надмірний тиск може призвести до пошкодження обладнання. Перевантаження пристрою призведе до надмірного зносу рухомих частин пристрою та його пошкодження.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Для забезпечення безпеки та захисту від можливого пошкодження приладу або небезпеки для користувача завжди чекайте, поки прилад не зупиниться, перш ніж прибирати його на зберігання.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Розмір в дюймах 1"
Крутний момент макс. 4800 Нм
Макс. швидкість 3900 об/хв
Повітряне підключення ½"
Мінімальний діаметр шланга 13 мм Тиск повітря 8-10 кг/см3

Оператор,

увага!

Прочитайте цю інформацію перед використанням та дотримуйтесь усіх заходів безпеки.

УВАГА!

Від'єднайте шланг подачі повітря від пристрою перед заміною будь-яких частин пристрою - інакше це може призвести до серйозних травм.

Регулювання швидкості

Для регулювання моменту затягування не можна використовувати ударний гайковерт. Використовуйте динамометричний ключ для налаштування моменту затягування. Відкручуючи болти, встановіть динамометричний ключ на максимальне значення. Завжди використовуйте динамометричний ключ під час затягування гвинтів, щоб досягти правильного моменту затягування.

УВАГА!

При повторному затягуванні будьте обережні, щоб не затягнути гвинт занадто сильно. Встановіть регулятор на мінімальне значення, а потім затягніть їх динамометричним ключем.

Налаштування пристрою

Щоб відкрутити гвинт, натисніть кнопку вперед/назад (у верхній частині ручки) в заднє положення. Щоб закрутити гвинт, посуньте кнопку вперед. Якщо гвинти закручуються ліворуч, дійте у зворотному порядку. Не затягуйте гвинт.

1 Використовуйте тільки ті торцеві головки, які призначені для використання з ударними гайковертами. Надягніть торцеву головку на відповідний гвинт.

2. Підключіть ключ до шланга подачі повітря.

3. Натисни на курок.

4. Щоб змінити напрямок обертання, натисніть кнопку на верхній частині ручки. "R" - назад, "F" - вперед.

5. Відрегулюйте потік повітря за допомогою клапана регулювання потоку.


6. Переконайтеся, що повітря, яке подається, чисте і не перевищує 90 PSI. Надмірно високий тиск повітря та брудне повітря скоротять термін служби виробу та можуть призвести до пошкодження або травмування.

7. Діти повинні триматися подалі від обладнання та робочої зони подалі від обладнання. НЕ застосовуйте підвищену силу для відкручування гайки.

Прилад НЕ МОЖНА залишати ввімкненим на тривалий час, оскільки це скоротить термін його служби.

Pro-Tech shop

Схема підключення

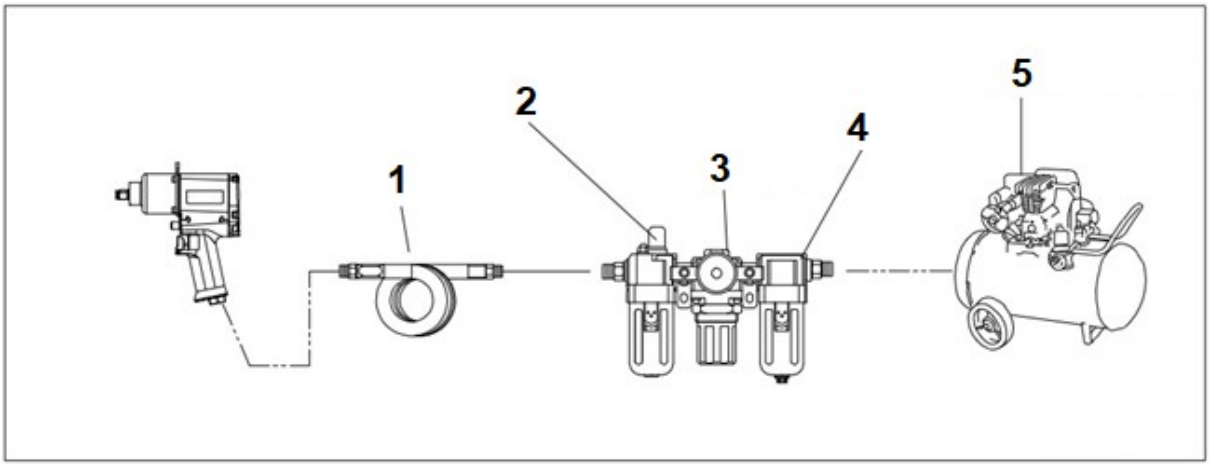

1. Шланг2 . Мастило3 . Регулятор4 . Фільтр5 . Компресор

Обслуговування

УВАГА!
Від'єднайте гайковерт від шланга подачі повітря перед заміною насадок, обслуговуванням або технічним обслуговуванням. Замініть або відремонтуйте пошкоджені деталі. Використовуйте тільки оригінальні деталі. Використання інших деталей може бути небезпечним!

Щодня змащуйте ударний гайковерт, додаючи кілька крапель оливи у повітрозабірник машини.
2. Очищайте пристрій після використання. НЕ використовуйте зношені або пошкоджені аксесуари.
3. Причиною може бути втрата живлення або неправильна робота пристрою:
(a) надмірний конденсат у повітряній системі, волога або засмічення повітряної системи, використання неправильного розміру або типу шлангової муфти. Перевірте подачу повітря, щоб вирішити проблему.
b) Сміття (гумове або інше) також може впливати на роботу пристрою. Якщо ваша модель приладу обладнана повітряним фільтром, зніміть і почистіть його.

Коли прилад не використовується, перекрийте подачу повітря і від'єднайте шланг. Потім очистіть прилад і зберігайте його в сухому і безпечному місці, недоступному для дітей.

Зберігання


Перед тривалим зберіганням прилад необхідно змастити. Не змащуйте двигун приладу занадто часто. УВАГА!

Перед змащуванням від'єднайте шланг подачі повітря від пристрою.

Захист навколишнього середовища



Електротехнічні вироби не можна викидати разом із побутовими відходами. Їх слід утилізувати у спеціальних місцях для переробки.
Для отримання інформації про те, як утилізувати електроприлади, зверніться до місцевої влади.

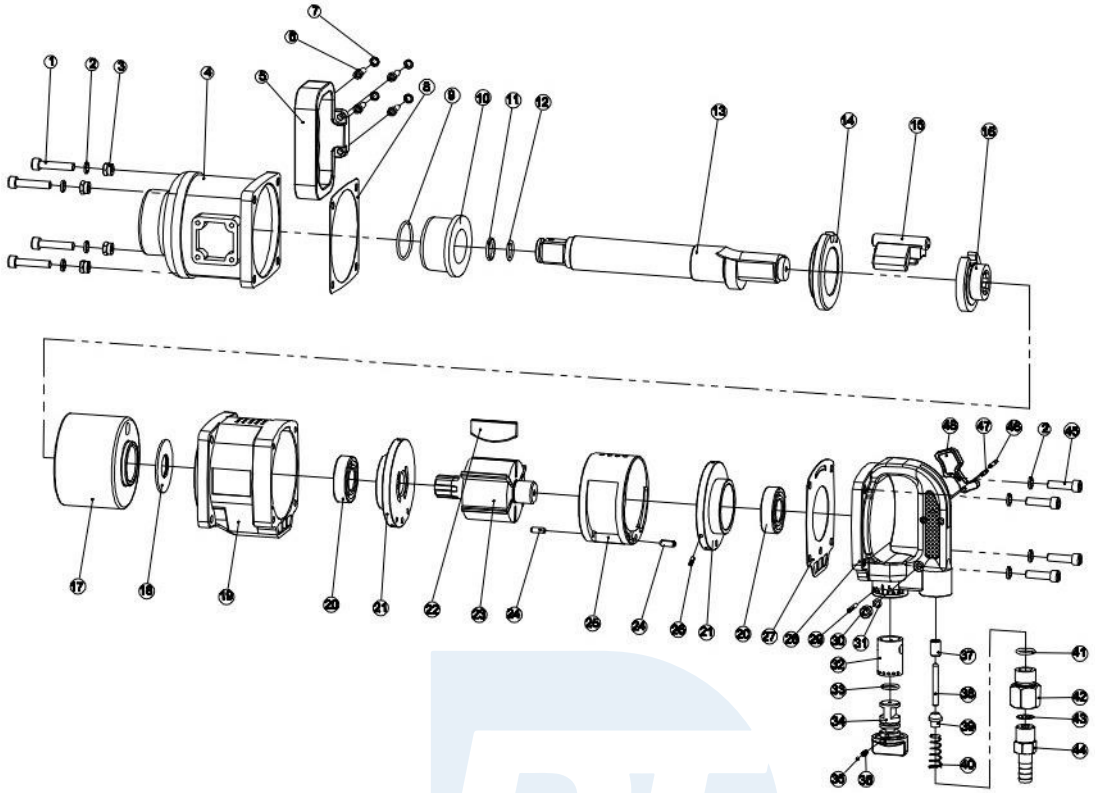

Pro-Tech
shop