Pro-Tech TOOLS

Переміщення гідравлічного мобільного візка 680 кг



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

Увага!!! У зв'язку з постійним вдосконаленням продукції, представлені креслення та описи можуть відрізнятися від
придбаного товару і може включати додаткові або спеціальні функції, не включені в стандартну версію. Ці відмінності не можуть бути підставою для пред'явлення претензій. Вся інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає даним на момент друку і носить виключно інформаційний характер.

1. Особливості продукту

Практичні автомобільні рокли. Призначені для переміщення важких елементів вагою до 680 кг. Кожен ролик оснащений 4 поворотними роликами, які дозволяють маневрувати вантажем в усіх напрямках. Ролики пристосовані для роботи на ідеально рівних, загартованих поверхнях.

2. Загальні умови безпеки

- Увага! Перед початком роботи уважно прочитайте інструкцію з .

- Перед підняттям вантажу переконайтеся, що таль не . Якщо таль потребує ремонту, зверніться до авторизованого сервісного центру.

- Пристроєм можуть користуватися тільки дорослі особи, які ознайомлені з цим посібником і дотримуються його правил.

- Таль призначена тільки для переміщення вантажу, її використання в інших цілях заборонено. Перед початком робіт під об'єктом, що піднімається, необхідно використати інші захисні пристрої (наприклад, підставки) для підтримки об'єкта, що піднімається, до початку робіт під ним.

- Переконайтеся, що у вас достатньо місця для безпечної роботи. Тримайте робоче місце в порядку.

- Не використовуйте пристрій, якщо ви втомилися, перебуваєте під впливом алкоголю або препаратів, що знижують свідомість (до яких відносяться деякі знеболювальні).

- Не залишайте піднятий вантаж без нагляду. Не допускайте дітей та непідготовлених осіб до роботи з талью.

- Не носіть вільний одяг і прикраси. Носіть довге волосся.

- Підйомник повинен рухатися по рівній, міцній і стійкій поверхні.

- Ніколи не перевантажуйте пристрій вантажами, що перевищують зазначені в таблиці "Технічні ", оскільки це може призвести до незворотних пошкоджень. Забороняється піднімати предмети з невідомою вагою, а також важчі за допустиму вагу підйому.

3. Технічні дані:

Вантажопідйомність: 680

кг Вага: 19,5 кг

Розміри: 650 мм x 550 мм x 180 мм

4. Сервіс

- зняти блокування, частково відкрити регулюючий клапан, висунути на потрібну відстань


- просуньте ролики під колесо транспортного засобу

- почати накачування і переконатися, що циліндр не контактує з бічною поверхнею колеса

- закріпіть інвалідний візок штифтом

- повторити кроки для решти підйомів

- щоб опустити транспортний засіб, вийміть стопорний штифт, а потім повільно відпустіть клапан, опустіть вантаж

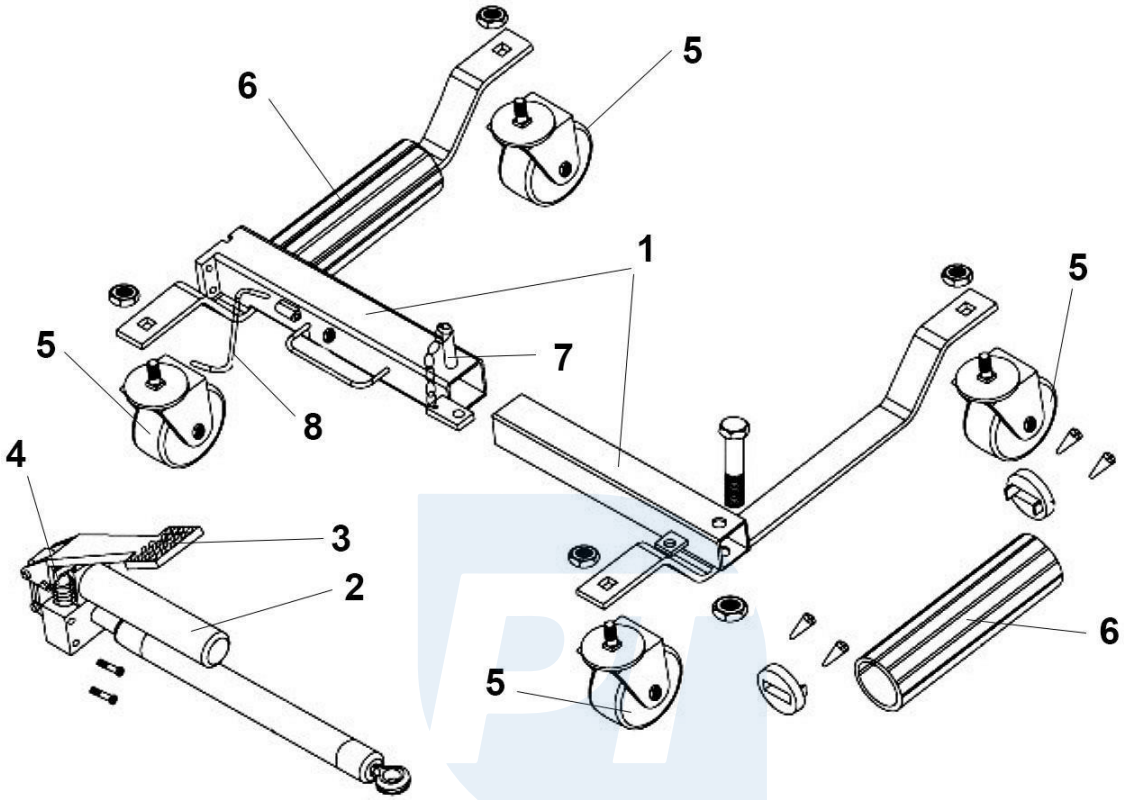

Pro-Tech shop

1. Висувна балка візка
2. Привід
3. Важіль управління
4. Привід клапана
5. Колеса
6. Ролики
7. Блокувальний штифт
8. Фіксатор важеля для транспортування

5. Обслуговування обладнання

Пристрій необхідно зберігати в сухому місці. Всі елементи, не покриті лаком, повинні захищені антикорозійним засобом. Для забезпечення безперебійної роботи слід змащувати головним чином різьбу.