
Pro-Tech TOOLS

Пересувний гідравлічний підйомник 2 т

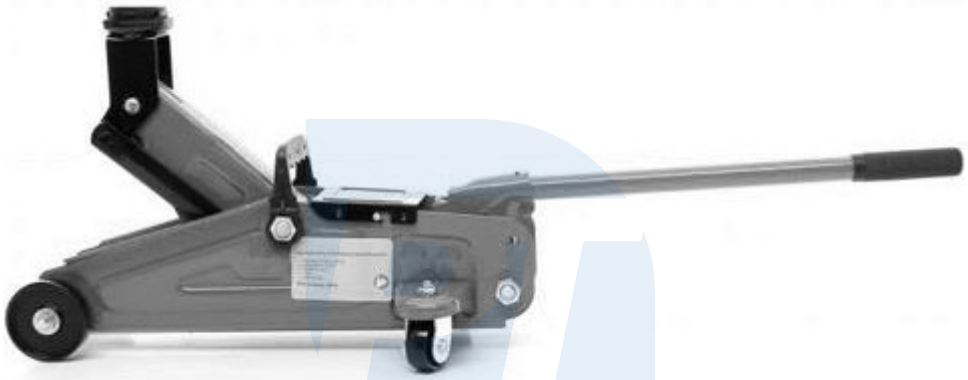

Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

Увага!!! У зв'язку з постійним вдосконаленням продукту, надані креслення та описи можуть відрізнятися від придбаного товару і можуть містити додаткові або спеціалізовані елементи, які не включені в стандартну версію. Ці відмінності не можуть бути підставою для рекламації. Вся інформація, наведена в цьому посібнику, відповідає інформації
є актуальними на момент друку і надаються виключно в інформаційних .

1. Характеристики , призначення


Таль використовується для підйому вантажів (, причепів і т.д.), вага яких не перевищує значення, вказане в таблиці "технічні дані".

Перед тим, як працювати внизу, необхідно використовувати додаткові захисні пристрої (наприклад, підставки) для підтримки об'єкта, що піднімається.

Талі призначені для використання на рівній, стійкій і горизонтальній поверхні. Вантаж, що піднімається, повинен бути зафіксований від переміщення.

Пристрій призначений для домашнього використання. Використання в комерційних цілях анулює гарантію виробника.

Будь-яке використання, відмінне від вищезазначеного, суперечить меті використання і заборонено. Зокрема, заборонено піднімати людей або тварин за допомогою підйомника.

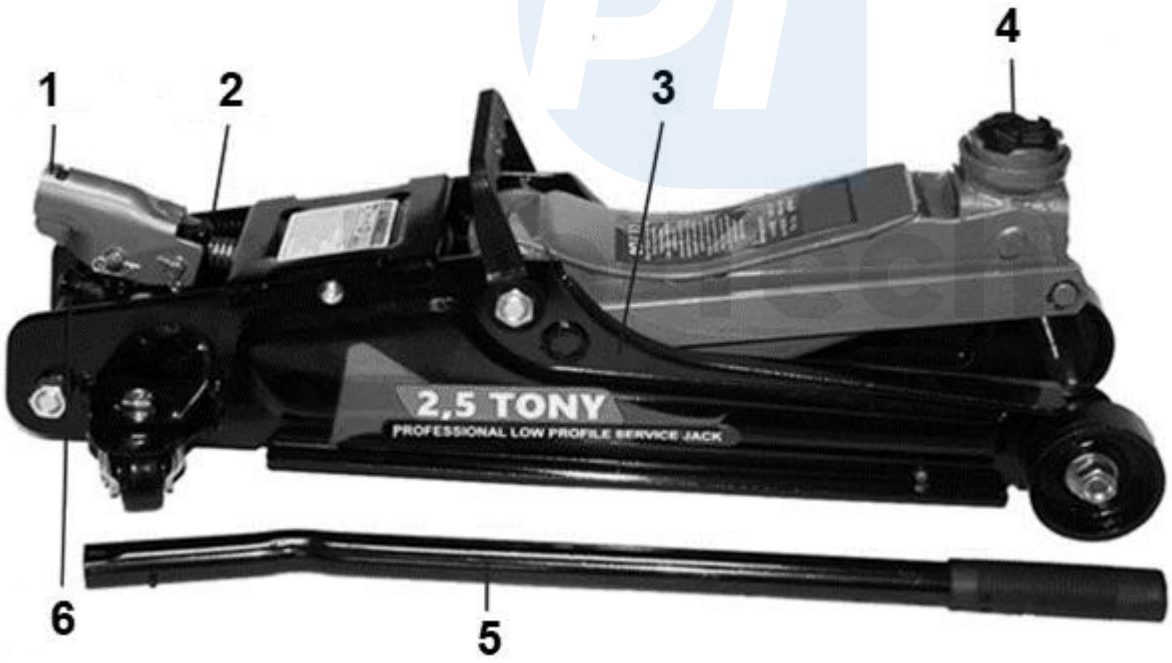

1) Гніздо для кронштейна 2) Привід 3) Основа 4) Підйомне сідло 5) Кронштейн

6) Важіль випускного клапана

2. Типи небезпек, що виникають під час експлуатації обладнання

1. Механічні ризики, спричинені частинами або заготовками: вага і стійкість (потенційна енергія частин, які можуть рухатися під дією сили тяжіння)

2. Механічні небезпеки, спричинені енергією, що зберігається у вигляді рідин або газів під тиском.

3. Загальні умови безпеки

- Увага! Перед початком роботи уважно прочитайте інструкцію з . До роботи з пристроєм допускаються тільки дорослі особи, які ознайомлені з інструкцією з експлуатації та дотримуються її правил.

1) Безпека на робочому місці

a) Тримайте свій робочий простір чистим і добре освітленим. Безлад або темні зони можуть призвести до нещасних випадків.

b) Під час роботи з інструментом не підпускайте до дітей і сторонніх осіб. Відволікаючі фактори можуть призвести до втрати контролю.

2) Особиста безпека

a) Будьте спостережливі, стежте за тим, що ви робите, і використовуйте здоровий при роботі з інструментами. Не використовуйте інструменти, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або ліків. Хвилина неуважності під час роботи з інструментами може призвести до серйозних травм.

b) Носіть засоби індивідуального захисту. засоби, такі як протипилова маска, неслизьке взуття, шолом або засоби захисту органів слуху, що використовуються у відповідних умовах, зменшують ризик отримання травм.

c) Завжди зберігайте правильну поставу і рівновагу. Це дозволяє краще контролювати інструмент в несподіваних ситуаціях.

d) Одягайтеся відповідно. Не носіть вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся та одяг подалі рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.

e) Якщо є пристрої для підключення витяжного та обладнання, переконайтеся, що вони підключені та використовуються правильно. Використання пилозбірника може зменшити небезпеку від пилу.

f) Не дозволяйте знайомству з інструментом через часте використання призвести до недбалого поводження з ним і нехтування правилами безпеки. Необережні дії можуть призвести до серйозних травм за частки секунди.

g) Ніколи не модифікуйте обладнання самостійно. Переконайтеся, що всі деталі знаходяться в робочому стані, і в разі зносу замінюйте їх тільки новими, оригінальними деталями.

h) Ніколи не використовуйте машину без надійних огороджень, кришок і ковпаків. Тримайте руки, ноги та одяг подалі від частин, що обертаються.

Таль - це гідравлічний пристрій, який працює під великим навантаженням. Під час роботи необхідно дотримуватися основних принципів безпеки.

Прочитайте та зберігайте посібник перед початком роботи.

Ніколи не перевантажуйте обладнання більше, ніж зазначено, оскільки це може призвести до незворотного пошкодження. Забороняється піднімати предмети з невідомою вагою та вагою, що перевищує допустиму вагу підйомника.

Підйом людей або тварин заборонений.

Таль призначена тільки для підйому, її не можна використовувати для будь-яких інших цілей. Перед початком роботи з вантажем необхідно використовувати інші запобіжні пристрої (наприклад, підставки) для підтримки піднятого об'єкта.

Під час підйому транспортних засобів заблокуйте колеса та затягніть стоянкове .

Не залишайте піднятий вантаж без нагляду. Діти та особи, які не пройшли інструктаж з експлуатації обладнання, не повинні перебувати поблизу місця роботи або зберігання талі.

Не носіть вільний одяг або прикраси. Довге волосся слід . Носіть засоби

індивідуального захисту.

Підйомник повинен бути встановлений на рівній, твердій і стійкій поверхні.

Підйомник слід розташовувати під обладнанням, що піднімається, таким чином, щоб вантаж знаходився в центрі сідла.

Регулювання запобіжного клапана суворо заборонено.

Тримайте пристрій подалі від джерел тепла та вогню, оскільки це може пошкодити пристрій або порушити його роботу.

Перед підняттям вантажу переконайтеся, що після підняття вантажу він не буде підніматися.

Перш ніж піднімати вантаж, переконайтеся, що таль не пошкоджена. Якщо таль потребує ремонту, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Будьте завбачливі, не працюйте, коли ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків.

Використані піктограми та символи



Цей символ вказує на те, що перед початком роботи необхідно уважно прочитати інструкцію з .



Цей символ означає, що продукт пройшов спеціальні випробування і відповідає основним стандартам якості та безпеки, що містяться в так званій Директиві нового підходу.



Цей символ означає, що ви повинні носити захисне взуття, щоб захистити стопи і ноги від зовнішніх факторів, які можуть викликати механічні або хімічні пошкодження, опіки, а також від впливу спеки, холоду і вологи.



Цей символ означає, що ви повинні використовувати засоби захисту рук



Цей символ вказує на те, що упаковка придатна для вторинної переробки



Цей символ означає, що ви повинні використовувати захист для очей

4. Інсультна операція

Талі поставляються у вигляді зібраної системи і не потребують монтажу або налаштування.

Перед початком роботи виконайте приблизно 6 повних циклів перекачування з відкритим зливним клапаном, щоб забезпечити належний розподіл гідравлічної оливи.

Вентиляція

1. Опустіть підйомну руку вниз.

2. Зніміть металеву кришку насоса.

3. Повільно поверніть проти годинникової стрілки, щоб відкрити зливний клапан.

4. Зніміть кришку (на деяких моделях відкрутіть гвинт).

5. За необхідності долийте масло (до повного рівня). Використовуйте гідравлічну .


6. Встановіть ковпачок.

7. Закрийте зливний клапан.

8. Підніміть підйомне сідло якомога .


9. Опустити до мінімальної висоти, відкрутивши зливний клапан, закрити клапан.

10. Відкрийте кришку, щоб випустити повітря.

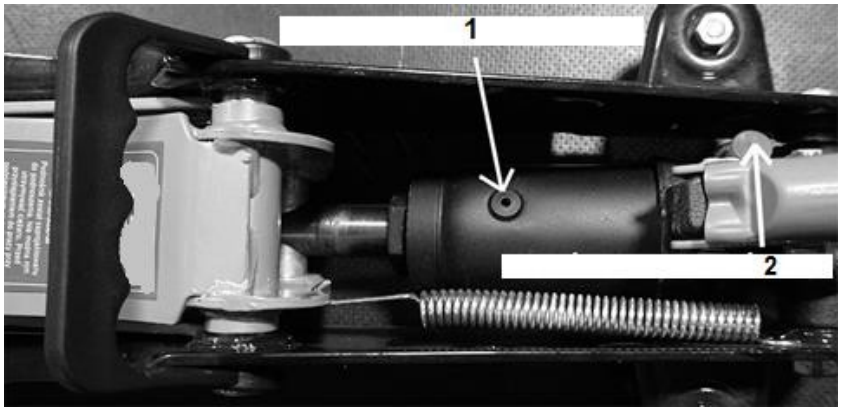

1. Вентиляційний отвір

2. Запобіжний клапан

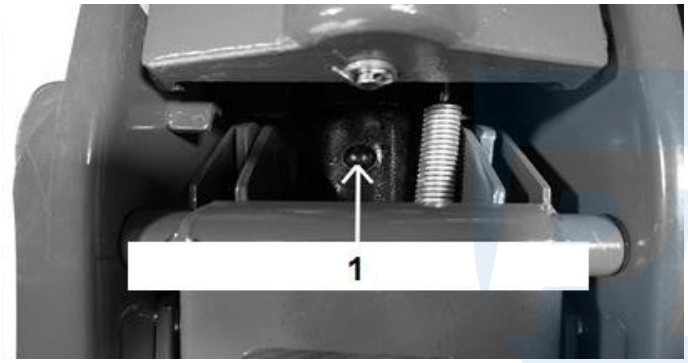


1. Вентиляційний отвір

Pro-Tech shop

Підйом

Перед початком підйому переконайтеся, що оператор підйомника буде бачити підйомник і вантаж під час усіх рухів.

На кінці підйомної стріли закрийте випускний клапан, затягнувши до упору.

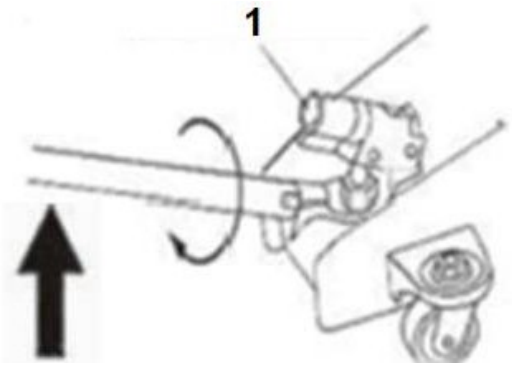

1. Плечове гніздо

Поверніть за годинниковою стрілкою

Встановіть таль під вантажем, який потрібно підняти, в місці, призначеному для використання талі, таким чином, щоб вантаж лежав по центру на сідлі талі.


Вставте важіль у гніздо. Переміщайте важіль вгору і вниз, щоб підняти вантаж на потрібну висоту. Після підйому зафіксуйте вантаж від падіння, наприклад, за допомогою підставки.

Запуск

Перед опусканням переконайтеся, що вантаж, який ви опускаєте, не спричинить .

Повільно поверніть спусковий клапан . Не відкручуйте спусковий клапан більше, ніж це необхідно для повільного опускання вантажу.

Занадто сильне відкручування клапана може викрутити його з корпусу.

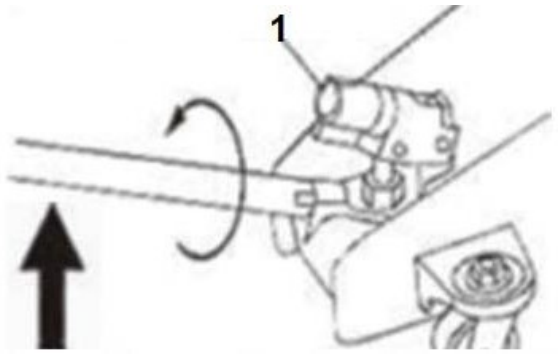

1. Плечове гніздо

Поверніть проти годинникової стрілки

5. Обслуговування

a) Регулярно перевіряйте рівень масла, за необхідності доливайте рекомендовану гідравлічну оливу SAE10/95.

b) регулярно змащуйте рухомі елементи, такі як штифти та колеса, щоб забезпечити довший термін служби.

c) Перед початком роботи перевірте таль на наявність видимих пошкоджень, ослаблених з'єднань і очистіть рукоятки та підйомний важіль.

d) Не піддавайте таль впливу вологи, яка може спричинити корозію, послабити конструкцію талі та бути надзвичайно небезпечною.

e) Коли домкрат не використовується, він повинен знаходитися в найнижчому , щоб запобігти корозії незахищених частин.

f) захистити металеві частини талі від корозії під час тривалого зберігання, зберігання повинно відбуватися в сухому приміщенні з можливо постійною температурою.

g) коли домкрат зношений, утилізуйте його: злийте гідравлічну оливу в дозволену ємність і її на відповідне звалище згідно з місцевими нормами.

Технічні дані:

Вантажопідйомність: 2000 кг

Мін. висота ходу: 135 мм

Макс. 335 мм Вага: 9 кг