
Pro-Tech TOOLS

коник автомобіля 2шт



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

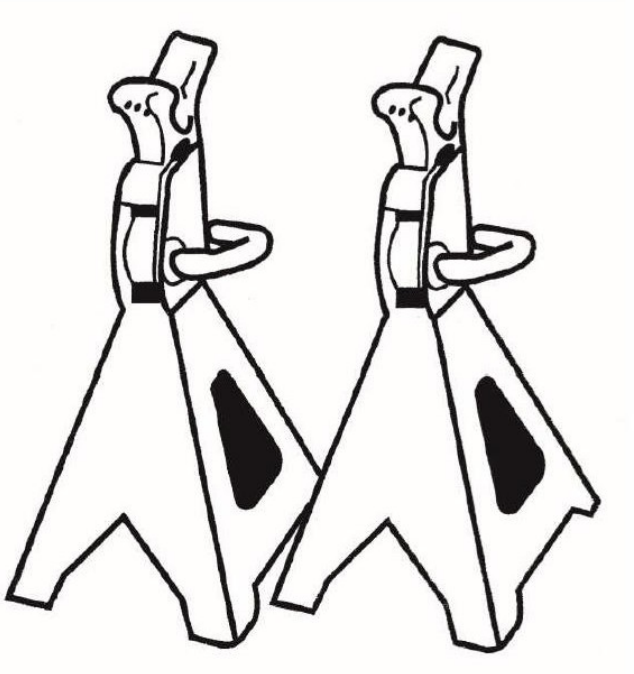

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з перед першим використанням. Користувач несе відповідальність за ознайомлення з усіма інструкціями, необхідними для безпечного використання та експлуатації, а також за розуміння всіх ризиків, які можуть виникнути під час експлуатації обладнання.

УВАГА!!!

У зв'язку з постійним вдосконаленням продукції, фотографії та зображення, включені в інструкції, служать лише для ілюстрації і можуть від придбаного товару.

Ці розбіжності не можуть бути підставою для скарги.

ОПИС

Опора призначена для робіт, де потрібно підтримувати важкі вантажі. Забороняється переміщати підтримувані вантажі. Виріб призначений тільки для побутового використання і не може використовуватися професійно, тобто в компаніях і на підприємствах. Належна, надійна і безпечна робота обладнання залежить правильного використання, тому: будь ласка, прочитайте весь посібник і зберігайте перед початком роботи з обладнанням.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Розпірка - це механічний пристрій, який працює під високими навантаженнями.

- Дотримуйтесь основних правил безпеки під час роботи.

- Перед початком роботи прочитайте та зберігайте з експлуатації.

- Ніколи не перевищуйте максимальне навантаження на опори.

- При підтримці транспортних засобів заблокуйте або підкладіть під колеса клин і включіть ручне гальмо.

- Не залишайте підняті вантажі без нагляду.

- Забороняється перебування дітей та непідготовлених операторів обладнання поблизу робочого місця або зони зберігання обладнання.

- Не носіть вільний одяг або прикраси. Довге волосся слід .

- Носіть засоби індивідуального захисту.

- Опора повинна бути встановлена на рівній, плоскій, твердій і стійкій основі.

- Опора повинна бути розміщена під об'єктом, що піднімається, таким чином, щоб вантаж опирався на середину сідла.

- Тримайте обладнання подалі від джерел тепла та вогню, оскільки це може пошкодити обладнання або порушити його роботу.

- Перед підняттям будь-якого вантажу переконайтеся, що опора не змістилася після підняття вантажу.

- Перед розміщенням будь-якого вантажу переконайтеся, що опора не пошкоджена. Якщо опора потребує ремонту, зверніться до авторизованого сервісного центру.

- Будьте завбачливі, не працюйте, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом ліків.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель	JS02B	JS02G	JS03B	JS03C	JS03G	JS06B	JS06C	JS06G	JS12B
Вантажопідйомність (кг)	2000	2000	3000	3000	3000	6000	6000	6000	12000
Мінімальна висота (мм)	260	280	290	280	295	370	395	420	495
Максимальна висота (мм)	400	380	430	415	415	610	605	580	770

В комплект входить 1 пара= 2 шт опор

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

1. Переконайтеся, що комплект опор є повним або що жодної частини не бракує.

2. Перевіряйте опори перед кожним використанням. Забороняється використовувати опори, якщо вони зігнуті або зламані.

3. Уважно прочитайте всю інструкцію з експлуатації та ознайомтеся з небезпеками, пов'язаними з неправильним використанням опор.

СЕРВІС

НІКОЛИ не використовуйте опори для підтримки передньої і задньої частини автомобіля або тільки однієї сторони автомобіля. Опори призначені для використання в парі, і їхня вантажопідйомність також поширюється на пару. Для підтримки автомобіля використовуйте одну пару
опори. Не перевищуйте вантажопідйомність опор.

1. Висота регулюється за допомогою .

2. Ручка замка повинна зафіксувати стійку в потрібному положенні. Натисніть на ручку замка, щоб зафіксувати стійку. Перед завантаженням переконайтеся, що замок надійно зафіксований.

3. Обережно розташуйте опори так, щоб навантаження знаходилося в центрі сідла.

4. Повільно опустити автомобіль на опори.

5. Перед початком роботи переконайтеся, що транспортний засіб закріплений. Зафіксуйте колеса від провертання за допомогою клинів.

ЗНИЖЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ

Під час опускання вантажу переконайтеся, що під транспортним засобом не перебувають сторонні предмети або люди.

1. Підніміть автомобіль за допомогою відповідного підйомника.

2. Обережно відпустіть замок і дайте опорній стійці повністю опуститися.

3. Обережно зніміть опори, а потім повільно опустіть автомобіль.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Регулярно перевіряйте кожну опору. Переконайтеся, що кожна частина рухається вільно. Не змащуйте жодну частину маслом або мастилом. Якщо з'явилася іржа, очистіть ділянку піскоструминною обробкою або пофарбуйте відповідною фарбою. Переконайтеся, що ви використовуєте відповідні запасні частини.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте опори у вертикальному положенні в чистому і сухому місці.