Pro-Tech TOOLS

Універсальне кріплення для двигуна 350кг, 450кг, 560кг



Pro-Tech shop

Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з перед першим використанням.

Користувач несе відповідальність за ознайомлення з усіма інструкціями, необхідними для безпечного використання та експлуатації, а також за розуміння всіх ризиків, які можуть виникнути під час експлуатації обладнання.

УВАГА!!!

Перший запуск цього пристрою є законним кроком у розумінні цієї інструкції, в якому користувач вільно і без примусу підтверджує, що він уважно прочитав цю інструкцію, зрозумів її зміст і усвідомив усі її наслідки.

Шановний клієнт!

Дякуємо за придбання нашого продукту, бажаємо вам задоволення від його використання. Це обладнання характеризується максимальною безпекою і простотою експлуатації. Це надійний і високопродуктивний пристрій з швидкою готовністю до використання. Незважаючи на простоту управління, його експлуатація повинна відповідати вимогам, що містяться в цьому посібнику, а також правилам техніки безпеки, що діють на території, де він експлуатується.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЩОБ УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ, ВИ ПОВИННІ ДОТРИМУВАТИСЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ ВКАЗІВОК.

Не перевищуйте максимальне навантаження. (900 кг)

Встановіть стійку на тверду, стійку поверхню, яка може витримати навантаження.

Не переміщуйте підставку на нерівній підлозі, це може призвести до пошкодження деяких

деталей. Переконайтеся, що вантаж закріплений по центру монтажної пластини.

Ніколи не працюйте з працюючим двигуном.

Не опускайте вантаж різко, оскільки це може призвести до пошкодження.

Перед використанням необхідно перевірити всі кріплення. Використовуйте тільки оригінальні деталі.

КОНТРОЛЬ

● Перед кожним використанням необхідно проводити перевірку обладнання.

● Забороняється використовувати пошкоджену підставку.

● Якщо стелаж завантажений неправильним вантажем, слід негайно викликати кваліфікованого фахівця.

● Рекомендується проводити щорічний огляд стійки і замінювати пошкоджені на рекомендовані виробником.

ЗБІРКА

УВАГА! Під час монтажу пристрою болти і гайки необхідно затягувати вручну. Після того, як машина буде зібрана, болти і гайки повинні бути повністю затягнуті.

1. Прикріпіть два 3-дюймових поворотних колеса (#25) та одне 3,5-дюймове поворотне колесо (#14) до базової рами (#17) за допомогою гвинтів
(#15) і шайби (#22).

2. Закріпіть ніжки (#20) на базовій рамі (#17) за допомогою стопорних штифтів (#18) і шплінтів (#19).

3. Прикріпіть основну стійку (#8) до поперечини між відкритими каналами за допомогою болтів (#13), гайок (#4) і шайб (#4).


4. Прикріпіть верхні частини опор (#12) до основної стійки за допомогою болтів (#13), гайок (#11) і шайб (#10), потім прикріпіть кінці опор до основи за допомогою болтів (#13), гайок (#4) і шайб (#3).

5. Встановіть монтажну пластину двигуна (#5) в трубку на верхній частині головної стійки. Повертайте, доки пластина не зафіксується на місці.

6. Протягніть язичок (#6) через отвір в трубці шарнірної пластини на верхній частині основної стійки.

7. Прикріпіть защіпки (#1) до поворотної пластини (#2) за допомогою болтів (#13), гайок (#4) і шайб (#3).

8. Щоб підняти горизонтальні опори, вийміть штифти стабілізатора, розташовані біля центральних коліс. Встановіть опори у вертикальне положення і знову вставте штифти стабілізатора.

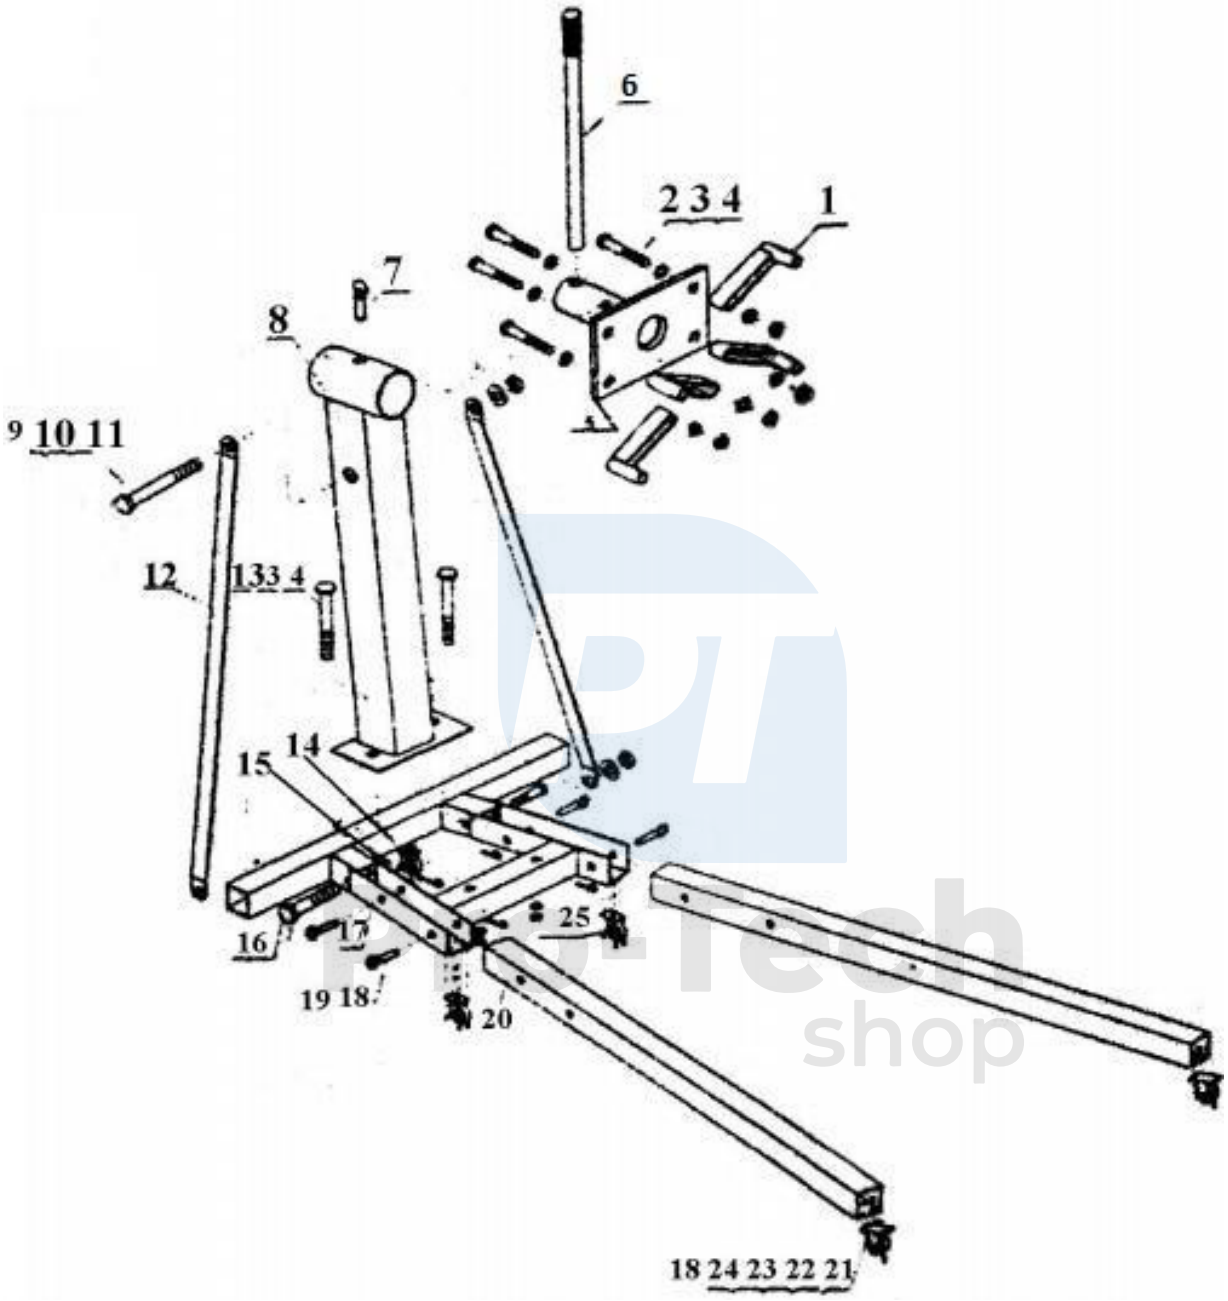

Технічні параметри

Модель	**HM1701**	**HM1702**	**HM1703**
Вантажопідйомність	350 кг	450 кг	560 кг
Вага	18 кг	21 кг	27 кг