
Pro-Tech TOOLS

Пневматичний підйомник подушок

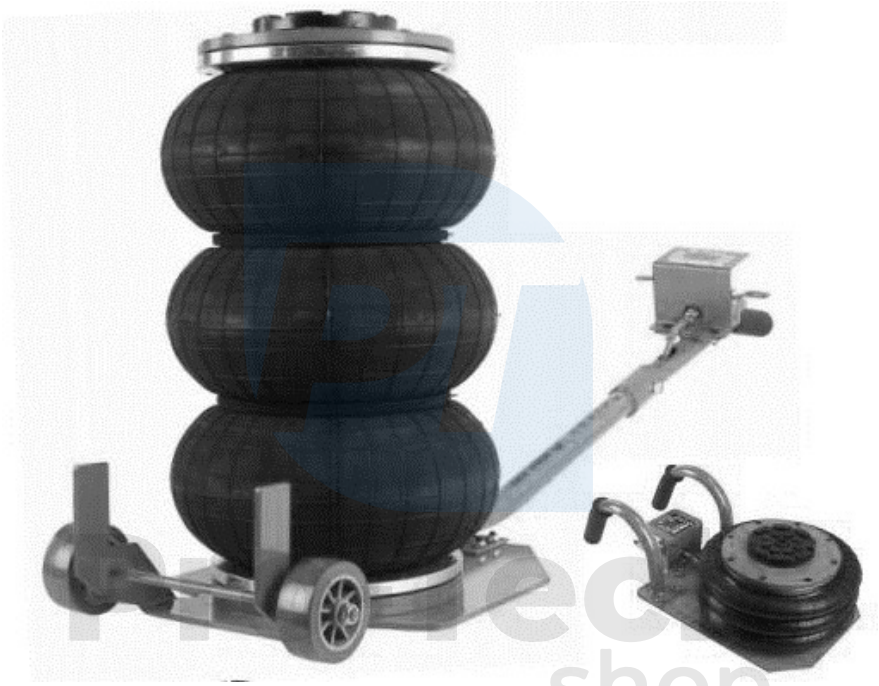

Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

Опис продукту

Пневматичний підйомник призначений для робіт, де потрібно піднімати . Його не можна використовувати в якості постійного опорного елемента. Забороняється піднімати або стабілізувати житлові споруди або причепи за допомогою цього підйомника. Категорично забороняється піднімати небезпечні або крихкі речовини. Використання підйомника для підйому інших вантажів, крім легкових автомобілів, не відповідає його призначенню.

Загальні правила безпеки
Пояснення піктограм



Забороняється працювати під піднятим вантажем! Завжди закріплюйте транспортний засіб за допомогою опор!



Заборонено піднімати транспортні засоби з людьми або в них.



Автомобіль можна піднімати тільки на рівній поверхні. Забороняється піднімати на схилах і нерівній поверхні! Забороняється використовувати підкладки або адаптери, які не входять до комплекту домкрата.





Забороняється розміщувати вантаж за межами гумового сидіння домкрата!



Навантаження можна прикладати тільки до центру домкрата в точці гумового сідла.

Pro-Tech shop

Безпека

Дотримуйтесь основних правил безпеки під час роботи:

● Інструменти не повинні використовуватися особами під впливом алкоголюабо сильнодіючих лікарських засобів.

● Інструменти не повинні використовуватися особами з обмеженими психомоторними здібностями, якщо вони не перебувають під наглядом кваліфікованої особи, яка ознайомлена з принципом роботи інструменту.

● Дітям не дозволяється гратися з інструментами навіть під наглядом .

● Інструмент дозволяється використовувати тільки повнолітнім особам, які ознайомилися з з .

● Перед початком роботи прочитайте та зберігайте інструкцію з експлуатації.

● Ніколи не перевищуйте максимальне навантаження на підйомник.

● Забороняється піднімати людей або тварин за допомогою підйомника.

● Заборонено піднімати предмети, автомобілі з людьми або тваринами.

● Таль призначена тільки для підйому, забороняється використовувати її в інших цілях.

● Перед початком робіт на піднятому транспортному засобі необхідно використовувати додаткові засоби кріплення (наприклад, опори) для підтримки піднятого транспортного засобу.

● У разі підйому транспортних засобів необхідно заблокувати або підперти колеса і задіяти запобіжне/стояночне гальмо.

● Не залишайте підняті вантажі без нагляду.

● Забороняється дозволяти неповнолітнім та особам, які не пройшли інструктаж з експлуатації обладнання, перебувати поблизу підйомника, що знаходиться в експлуатації або на зберіганні.

● Не носіть вільний одяг і прикраси. Довге волосся слід .

● Носіть засоби індивідуального захисту, такі як рукавички та робочі черевики з посиленими носками.

● Перед початком підйому переконайтеся, що основа витримає вантаж, який піднімається.

● Підйомник повинен бути встановлений на рівній, плоскій, міцній і стійкій поверхні.

● Домкрат слід розташовувати під автомобілем, що піднімається, таким чином, щоб вантаж опирався на центр гнізда домкрата.

● Категорично забороняється регулювати запобіжний клапан.

● Тримайте обладнання на безпечній відстані від джерел тепла та вогню, оскільки це може призвести до незворотного пошкодження обладнання або погіршити його функціональність.

● Перед підняттям будь-якого вантажу необхідно переконатися, що підйомник не рухається після підняття вантажу.

● Перед підняттям будь-якого вантажу необхідно переконатися, що таль не має жодних пошкоджень. Якщо таль потребує ремонту, слід звернутися до авторизованого сервісного центру.

● Не допускайте контакту сильфона з різними маслами, особливо з теплим моторним маслом і хімікатамице може пошкодити домкрат і прискорити деградацію гумових елементів.

● Під час підйому автомобілів вибирайте точку опори, рекомендовану в посібнику користувача для цього автомобіля.

● Під час підйому тримайте руки на безпечній відстані від сильфонів підйомника.

● Забороняється використовувати гострі предмети під час роботи з пневматичним підйомником, оскільки вони можуть пошкодити сильфон підйомника.

● Як тільки ви наповните домкрат повітрям, закрийте впускний клапан.

Pro-Tech shop

Дизайн

Модель: HM2803A, HM2805B

1. Ручка домкрата
2. Впускний клапан
3. Запобіжний клапан
4. Зливний клапан
5. Повітряний шланг
6. Підйомний сильфон (подушка)
7. Колеса
8. Захисна гума
9. Ніжки для вертикального розташування домкрата



Модель: HM2803C

1. Ручка підйомника
2. Впускний клапан
3. Запобіжний клапан
4. Зливний клапан
5. Повітряний шланг
6. Підйомний сильфон (подушка)
7. Колеса
8. Захисна гума



Робоче місце

Таль призначена для роботи в гаражних умовах на рівній і стійкій поверхні. Забороняється використовувати підйомник під час атмосферних опадів в умовах обмеженої видимості, а також на морських суднах і у вітряну погоду. Робочі зони повинні бути охайними і добре освітленими, це основи безпечної роботи.

Встановлення


Модель: HM2803A, HM2805B

Протягніть повітряний шланг через рукоятку, прикрутіть рукоятку до основи пневматичного домкрата. Потім протягніть шланг через іншу частину рукоятки з панеллю керування. Скрутіть рукоятки , шланг на задній панелі управління домкрата.

Модель: HM2803C

Прикрутіть панель керування домкратом до основи, потім під'єднайте до неї повітряний шланг. Прикрутіть ручки до основи домкрата за допомогою болтів.

Підключення пневматичних інструментів до стисненого повітря

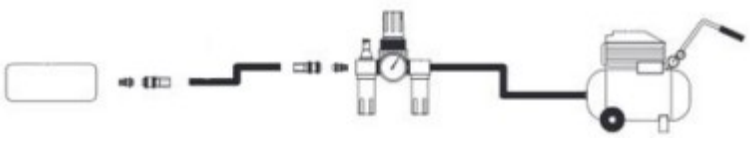

Перед підключенням стисненого повітря до пристрою переконайтеся, що воно має правильний робочий тиск і забезпечує необхідний потік повітря. Пневматичний
інструменти повинні подаватися через систему змащування і змащуватися пневматичним маслом, що збільшує термін служби і забезпечує правильну функціональність інструменту. Витрата мастила повинна бути мінімальною, мастила потребують лише напрямні втулки.

Сервіс

1. Перед початком підйому переконайтеся, що особа, яка керує підйомником, бачить підйомник і , що піднімається, під час підйому вантажу.

2. Закрийте зливний клапан домкрата.

3. Розташуйте підйомник під вантажем, який потрібно підняти, в місці, призначеному для використання підйомників (наприклад, у випадку з автомобілем), так, щоб вантаж лежав по центру на сидінні підйомника.

4. Закрийте впускний клапан. Потім підключіть шланг стисненого повітря до швидкороз'ємного з'єднання на впускному клапані.

5. Поступово відкручуйте впускний клапан до досягнення потрібної висоти.

6. Коли бажана висота буде досягнута, закрийте впускний клапан.

7. Для того, щоб опустити вантаж, випустіть повітря з сильфона за допомогою випускного клапана. Необхідно пам'ятати, що опускати вантаж потрібно повільно. Різке опускання вантажу може призвести до пошкодження домкрата або вантажу.

Важливо

Перед початком опускання переконайтеся, що вантаж, який опускається, не спричинить пошкоджень, травм. Не відкривайте спусковий клапан більше, ніж це необхідно для повільного опускання вантажу. Раптове відкриття клапана може призвести до падіння вантажу. Занадто сильне відкручування клапана може призвести до пошкодження.

Домкрат застряг під автомобілем

У разі блокування домкрата, завантаженого транспортним засобом, необхідно використовувати другий домкрат, щоб зняти вантаж із заблокованого домкрата і зняти його. Підйомник слід відправити в майстерню для перевірки. Ніколи не тягніть і не постукуйте по домкрату, щоб звільнити його. Заблокований домкрат може звільнитися в будь-який момент, ніколи не підставляйте кінцівки під автомобіль!

Обслуговування, зберігання, транспортування

Пневматичні підйомники не потребують спеціального обслуговування, тримайте підйомник в чистоті. Уникайте контакту моху з маслом або паливом. Контакт сильфона з хімічними речовинами призведе до передчасного зносу.

Підйомник слід зберігати в недоступному для дітей місці, де температура і вологість бажано постійні і низькі. Під час зберігання залишайте домкрат наполовину висунутим, щоб запобігти вдавленню пневматичного сильфона.

Термін служби пневматичного домкрата - 5 років. Після закінчення цього терміну домкрат необхідно здати в пункт утилізації. Знос гумових елементів знижує безпеку роботи!

Під час транспортування підйомник слід ретельно закріпити в транспортному відсіку, щоб він не перекинувся і ні про що не вдарився. Не забудьте упакувати інструкцію з експлуатації разом з підйомником.

Гарантія поширюється на виробничі дефекти. Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені перевантаженням, зносом або недбалим поводженням.