Pro-Tech TOOLS

Мобільний тримач для пневматичного гайковерта



Інструкція із застосування

1. Призначення пристрою

Мобільний тримач призначений для надійного утримання та переміщення пневматичного гайковерта під час монтажу та демонтажу коліс або інших деталей. Зменшує фізичні зусилля, підвищує ефективність роботи та забезпечує порядок на робочому місці.
робоче місце завдяки підголовникам і місцям для зберігання аксесуарів.

2. Технічні особливості

Стабільна сталева конструкція з роликами
Підпружинений баланс для зручності роботи з затяжкою Регульований
тримач затяжки
Центр ваги адаптований максимальної стійкості

3. Встановлення та введення в

експлуатацію Вийміть тримач з

упаковки.
Перевірте вміст упаковки - чи присутні всі компоненти (кронштейн, пружина, колеса тощо).
Зберіть кронштейн відповідно до інструкції.
Підвішування інструменту - підвісьте пневматичну затяжку за ручку в тримачі. Пружинне балансування дозволяє йому "плавати" на висоті без особливих зусиль.

4. Використання

Перед використанням **переконайтеся, що тримач стійкий**, а колеса
загальмовані. Помістіть затяжку в тримач.
Підключіть пневматичний шланг.
Під час роботи просто підніміть або опустіть затяжку за необхідності - пружина її .

5. Інструкції з техніки безпеки

Ніколи не перевищуйте максимальну вантажопідйомність тримача.
Не вішайте на руку інші предмети, окрім призначених для цього інструментів.
Не залишайте тримач без нагляду під час роботи. Регулярно
перевіряйте стан пружини і з'єднань конструкції.
Заблокуйте колеса перед використанням.


6. Обслуговування


Регулярно очищайте раму та колеса від пилу та мастила.
Раз на місяць перевіряйте, чи не ослабли болти та гайки.
Якщо пружина зношена, замініть її відповідно до рекомендацій виробника.

Pro-Tech shop


Pro-Tech TOOLS

1 - великі передні колеса
2 - задні колеса
3 - нижня рама
4 - вертикальна рама
5 - пружини
6 - верхня рама
7 - фіксуюча ручка

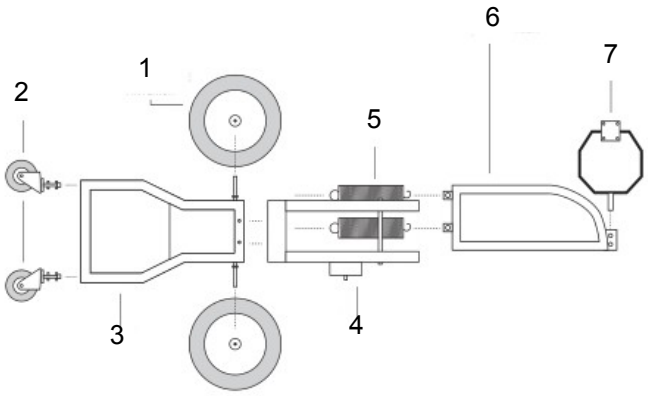





1. Прикріпіть менші колеса до отворів у нижній рамі.




2. Прикріпіть більші колеса до брусків, розташованих на нижній рамі.




3. Прикріпіть вертикальну раму до нижньої рами за допомогою отворів, розташованих між двома великими колесами.




4. Прикріпіть верхню раму до вертикальної рами.




5. За допомогою гачків прикріпіть пружини до ручок і з'єднайте верхню раму з вертикальною рамою.



6. За допомогою ланцюга закріпіть верхню раму та відрегулюйте її висоту.



7. Прикріпіть ручку до верхньої рами.

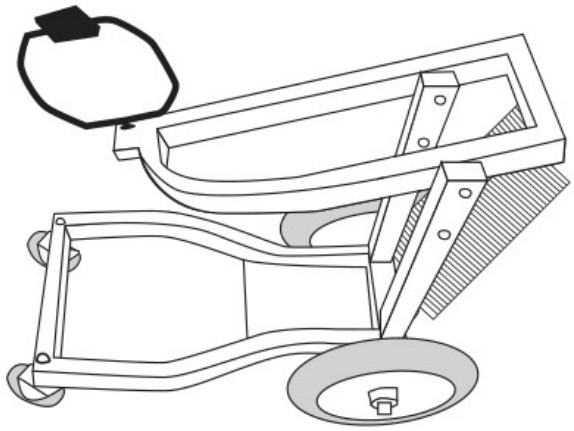

Pro-Tech shop