
Pro-Tech CHEF

Генератор соди Pro-Tech CHEF

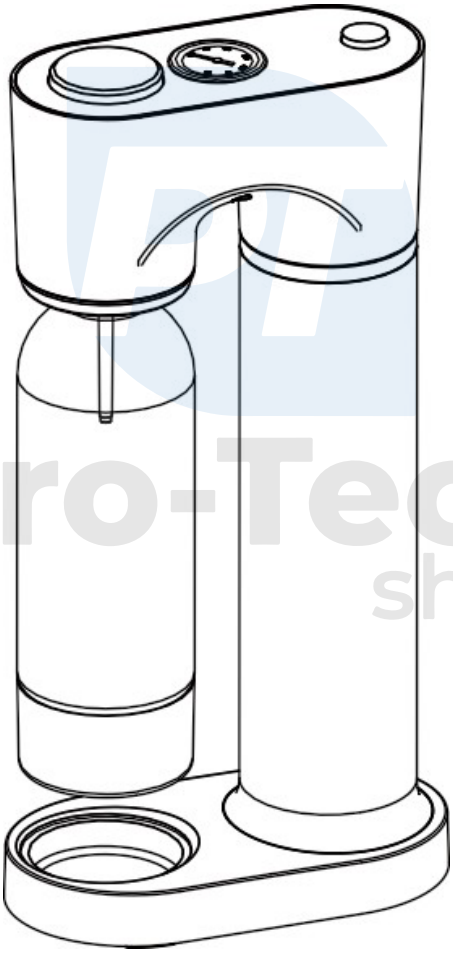


Pro-Tech shop

Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Опис деталей

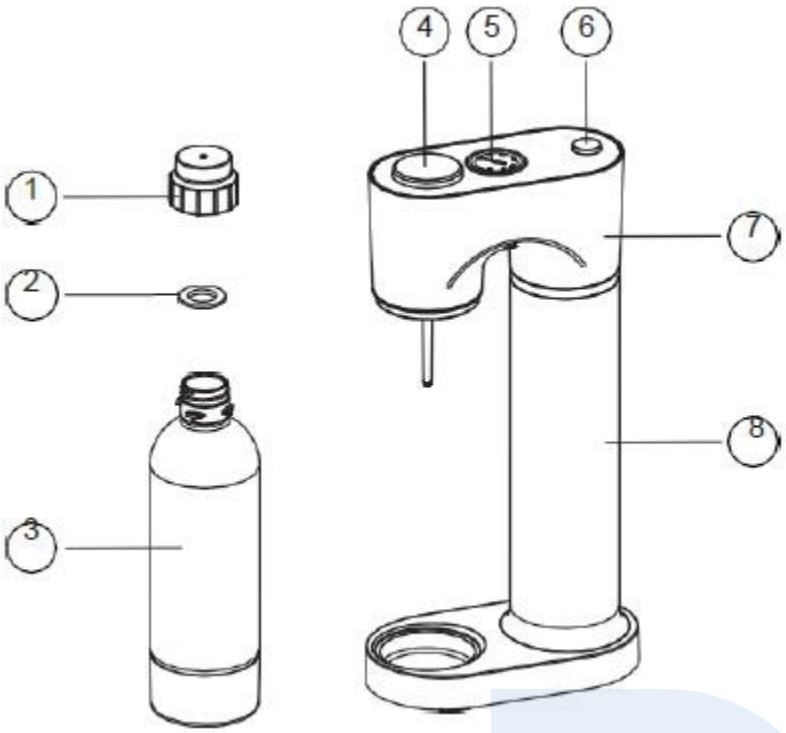

1. Кришка від пляшки
2. Ущільнювальне кільце
3. ПЕТ-пляшка
4. Кнопка для насичення
5. Манометр
6. Кнопка зливу
7. Верхня кришка
8. Нижня кришка


Перед використанням пристрою для приготування газованої води / соди важливо прочитати та зрозуміти всі інструкції з експлуатації та обслуговування, а також важливі відомості з безпеки, щоб уникнути травм та пошкодження пристрою.

Попередження:


Будь ласка, не газуйте порожню пляшку. ПЕТ-пляшка повинна бути правильно встановлена перед запуском пристрою для виготовлення соди. Термін придатності ПЕТ-пляшки становить два роки, але ми рекомендуємо замінювати її раз на рік. Цей пристрій не підходить для миття в посудомийній машині.

Порядок

1. Відкрутіть ПЕТ-пляшку від апарату для виготовлення соди.

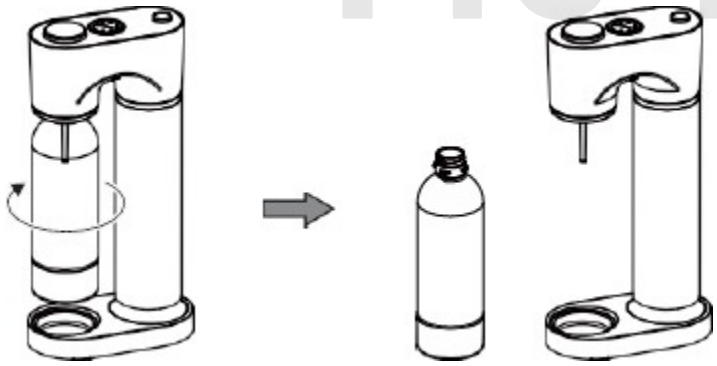


2. Відкрутіть верхню кришку.

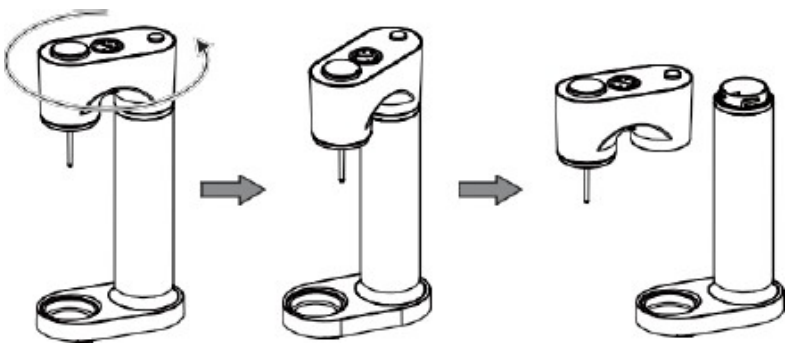


Pro-Tech shop


3. Зніміть ущільнювач клапана та кришку з балона з CO2. Вставте балон з CO2 у верхню кришку та щільно закрутіть його в тримач балона.

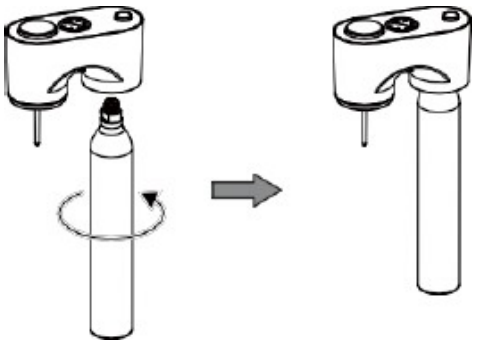


4. Прикрутіть верхню кришку до нижньої кришки та поверніть.

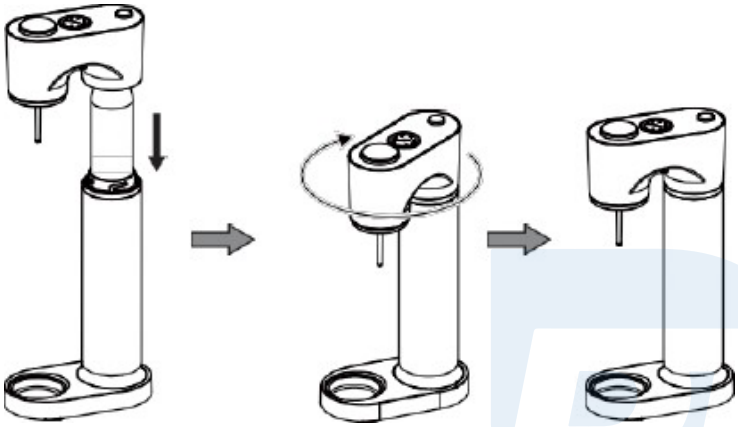


5. Перед першим використанням промийте пляшку. Наповніть ПЕТ-пляшку водою до позначки (між позначками Min і Max). Потім закрутіть ПЕТ-пляшку в тримач для пляшок на верхній кришці.

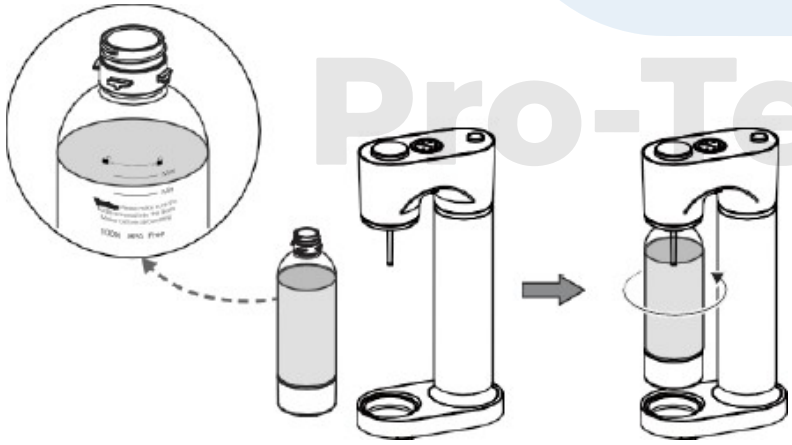

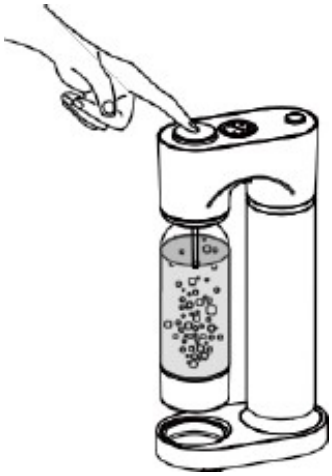


6. Натисніть кнопку для насичення і утримуйте її, поки не почуєте гучне дзижчання. Перевірте показник манометра.

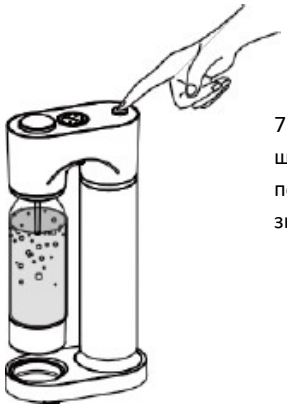


7. Натисніть кнопку випуску, щоб випустити надлишок CO2, поки манометр не покаже значення 0.

Pro-Tech shop

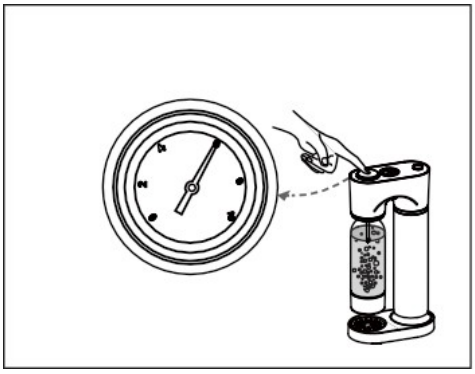

Коли манометр покаже 5,9 бара, припиніть натискати кнопку насичення.

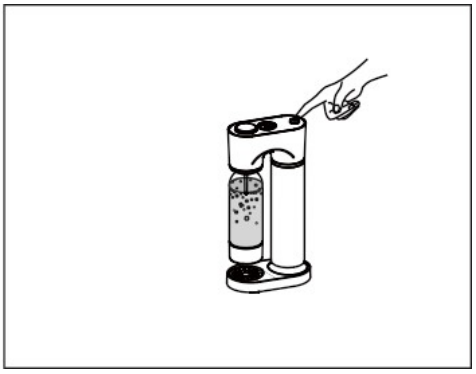

Натисніть кнопку випуску, щоб випустити надлишок CO2, поки манометр не покаже 0.

8. Вийміть ПЕТ-пляшку з апарату для виготовлення соди.

Використання апарату для виготовлення соди

Не розміщуйте прилад поблизу джерел тепла (наприклад, плита, водонагрівач тощо). Якщо можливо, захищайте його від прямих сонячних променів. Не занурюйте прилад у воду. І під час роботи не обливайте його водою.
Примітка: Використовуйте його лише тоді, коли ПЕТ-пляшка наповнена
водою. Примітка: У пляшці з вуглекислим газом є тиск.

Використання пляшки

З міркувань безпеки з цим виробом можна використовувати лише пляшки цієї марки. Використання пляшок іншої марки може призвести до несправності, загрози безпеці та анулювання гарантії. Не використовуйте ПЕТ-пляшку в умовах з температурою нижче 1 °C і не заморожуйте її. Ніколи не використовуйте порожню пляшку під час роботи. Якщо ПЕТ-пляшка деформована, подряпана або термін її придатності минув, не використовуйте її та замініть на нову. Зберігайте пляшку в прохолодному та сухому місці, не піддавайте її впливу температур вище 40 °C (поблизу сонячного проміння, плити, опалення тощо). Якщо пляшка холодніша за кімнатну температуру, залиште її в приміщенні, щоб вона нагрілася до кімнатної температури, але не нагрівайте її. Якщо пляшка тепліша за кімнатну температуру, зачекайте, поки вона нагріється до кімнатної температури, і залиште її в кімнаті, але не заморожуйте її. Якщо пляшка заморожена, не торкайтеся її шкірою, щоб уникнути обмороження.

Очищення

Головку приладу протирайте вологою ганчіркою, за необхідності використовуючи м'який миючий засіб. Не використовуйте жодних корозійних миючих засобів.

Регулярно мийте пляшку водою (температурою не вище 40 °C). Якщо ви не будете використовувати пляшку найближчим часом, залиште кришку відкритою, щоб внутрішня частина пляшки повністю висохла. Температура навколишнього середовища для пляшки не повинна перевищувати 40 ℃. Рекомендується після кожного використання промивати внутрішню частину пляшки чистою водою та висушувати.

ПРИМІТКИ:

- Під час приготування газованої води ви можете додати до води деякі інгредієнти для смаку, але після завершення операції пляшку необхідно промити водою, а потім спорожнити та висушити, щоб уникнути ризику пошкодження шланга інгредієнтами, що залишилися в пляшці.
  Не використовуйте добавки з великими частинками та дуже в'язкі й корозійні напої, оскільки дуже в'язка рідина при змішуванні з CO2 утворює багато піни. При скиданні тиску ця піна виходить разом із газом.
- Коли тиск CO2 у ПЕТ-пляшці досягне максимального значення 0,6 МПа, спрацьовує запобіжний клапан. Гучне шипіння означає, що надлишковий газ безпечно виходить. У цей момент припиніть натискати кнопку, щоб не витрачати газ даремно. Якщо прилад не видає жодного звуку, у балончику, ймовірно, вже немає газу, і його потрібно замінити.
- Якщо ви використовуєте крижану воду, напої будуть смачнішими. Тому рекомендуємо охолодити воду перед використанням.

Інструкції з безпеки

Перевірте генератор соди та його аксесуари (балон з вуглекислим газом, ПЕТ-пляшку тощо). Якщо ви виявите будь-які пошкодження або дефекти, зверніться до служби підтримки клієнтів.

Будь ласка, не використовуйте виріб та аксесуари, якщо пошкодження та дефект не були усунені. Не модифікуйте та не ремонтуйте вироби та аксесуари самостійно. Технічне обслуговування може виконувати лише авторизований представник. Використовуйте виключно оригінальні аксесуари, що входять до комплекту або рекомендовані виробником, інакше гарантія буде недійсною.

Технічні дані Код
продукту: PT41995
Модель: SD-7001
Макс. робочий тиск: ≤ 5,88 бар Робоча
температура: 1–40 °C
Принцип дії: Механічний (впорскування CO_2) Живлення:
Без електрики та батарей
Флакон: 1 літр, багаторазовий, без BPA
Ємність балончика: до 60 л газованої води (залежно від інтенсивності
газування) Сумісність: стандартні балони з CO_2
Функції: Управління однією кнопкою, регульована інтенсивність газування

Pro-Tech
shop