
Pro-Tech TOOLS

Кріплення, балка підвіски двигуна 500 кг

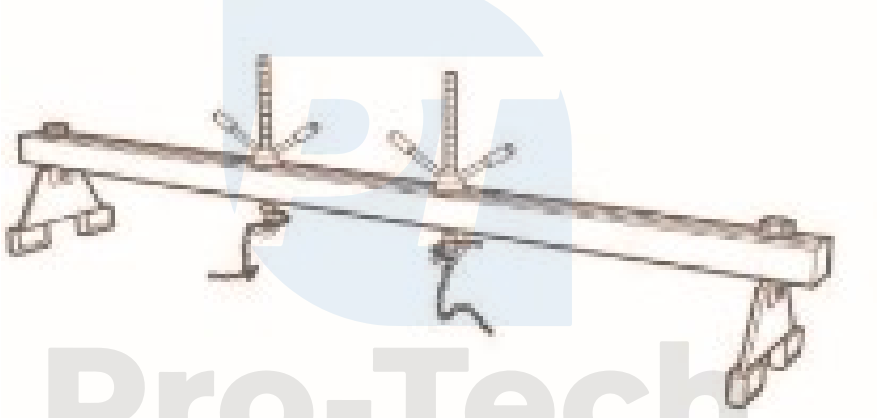

Pro-Tech shop

Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

CE

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Завдяки постійному вдосконаленню, фактичний продукт може дещо відрізнятися від продукту, описаного в цьому посібнику.

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням виробу. Недотримання цих інструкцій може призвести серйозних травм.

Зберігайте цю інструкцію з експлуатації

Зберігайте цей посібник, оскільки він містить важливі попередження та застереження щодо встановлення, експлуатації, перевірки та технічного обслуговування.

Зберігайте цей посібник і документ, що підтверджує покупку, у сухому та безпечному місці для подальшого використання.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

з , етикетки та вся інша інформація, що додається до виробу;

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ про НЕБЕЗПЕКУ використовуються для попередження про ризик травм. Дотримуйтесь інструкцій з безпеки, щоб запобігти травмам або навіть смерті.

• НЕБЕЗПЕКА - це небезпечна ситуація, якщо її не уникнути, призведе до смерті або серйозної травми.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ вказує на потенційно небезпечну ситуацію якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ разом із символом НЕБЕЗПЕКА вказує на потенційно небезпечну ситуаціюякщо її не уникнути, може призвести до травм легкого або середнього ступеня тяжкості.

• ПРИМІТКА містить інформацію, не пов'язану з травмами.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ без символу НЕБЕЗПЕКА містить інформацію, яка не пов'язана з .

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА! Прочитайте всі інструкції.

Недотримання цих інструкцій може призвести до ураження струмом, пожежі або серйозних . Термін "інструмент" у всіх наведених нижче попередженнях стосується моторної балки.

1. Безпека на робочому місці

a. Робоча зона з обладнанням повинна бути чистою і добре освітленою. Безлад на робочому місці та недостатнє освітлення можуть призвести до нещасних випадків.

b. Тримайте дітей та інших осіб подалі від машини. Хвилинна неуважність може призвести до втрати контролю.

2. Особиста безпека

a. Будьте пильні, стежте за тим, що ви робите, і користуйтеся здоровим при роботі з променем двигуна. Не використовуйте її, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або ліків. Хвилина неуважності під час роботи з інструментом може призвести до серйозних травм.

b. Під час роботи з інструментом носіть відповідний одяг і засоби захисту.

- Захисний шолом

- Захист слуху

- Захисні окуляри або захисна маска

- Грубі робочі рукавички

- Робочі черевики з неслизькою підошвою

c. Не . Ви завжди повинні зберігати рівновагу. Це дозволяє краще контролювати інструмент в несподіваних ситуаціях.

d. Одягайте відповідний одяг. Не носіть вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся, одяг і рукавички подалі від рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.

3. Використання та догляд за інструментом

a. Не перевантажуйте інструмент. Не піднімайте вантажі, вага яких перевищує приблизно 450 кг. Використовуйте інструменти, придатні для застосування. Опора двигуна виконуватиме свою роботу і буде безпечною, якщо навантаження на неї відповідатиме її вантажопідйомності.

b. Зберігайте невикористовувані інструменти в місцях, недоступних для дітей та осіб, які не знайомі з інструментом або інструкцією з експлуатації. Інструменти небезпечні в руках недосвідчених користувачів.

c. Перевірте інструмент на наявність неправильних налаштувань, пошкоджених або заблокованих рухомих частин або інших умов, які можуть вплинути на належне функціонування інструменту. Пошкоджений інструмент необхідно відремонтувати перед використанням. Багато нещасних випадків стаються через неналежне технічне обслуговування.

d. Використовуйте моторну балку відповідно до цієї інструкції та у спосіб, передбачений для даного типу обладнання, з урахуванням умов експлуатації та виконуваної . Використання інструменту для робіт, для яких він не призначений, може призвести до небезпечних ситуацій.

ОСОБЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Зберігайте етикетки та маркування на інструменті.

2. Цей виріб не є іграшкою. Його слід зберігати в недоступному для дітей місці.

3. Використовуйте опору двигуна лише для короткочасного підйому. Кріплення двигуна не призначене для довготривалого підйому.

4. Ніколи не перевищуйте максимальну вагу 500 кг.

5. Ніколи не запускайте двигунвін знаходиться на кронштейні. Не виконуйте жодних дій, які можуть призвести до ковзання двигуна. Будь-який рух двигуна становить загрозу безпеці та може призвести до падіння двигуна і спричинити серйозні травми або пошкодження майна.

6. Ніколи не працюйте під двигуном, який підтримується тільки опорою двигуна.

7. Пам'ятайте про динамічне навантаження! Різке розгойдування або падіння вантажу може призвести до короткочасного збільшення ваги вантажу і пошкодження інструменту.

8. Попередження, застереження та інструкції, наведені в цьому посібнику, можуть не охоплювати всіх можливих обставин і ситуацій, які можуть виникнути. Оператори повинні усвідомлювати, що здоровий глузд і обережність є факторами, які
не може бути вбудована в цей виріб, а має бути надана оператором.

РОЗКРИТТЯ

Після розпакування переконайтеся, що всі деталі в комплекті і не пошкоджені. Якщо , якомога швидше зв'яжіться з виробником або дистриб'ютором.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Перед встановленням і використанням виробу прочитайте важливу інформацію з техніки безпеки на початку цього посібника, включно з усією інформацією.

ПРИМІТКА: Для отримання додаткової інформації про деталі, перелічені на наступних сторінках, зверніться до схеми встановлення в кінці цього посібника.

СЕРВІС

Опора двигуна призначена лише для підтримки двигуна, щоб забезпечити доступ до частин або механізмів, розташованих під двигуном, доступ до яких зазвичай обмежений.

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Перед встановленням і використанням виробу прочитайте важливу інформацію з техніки безпеки на початку цього посібника, включно з усією інформацією.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1. Ознайомтеся з інструкціями з підйому двигуна і визначте відповідні місця для його .

2. Ніколи не намагайтеся підняти працюючий або гарячий двигун. Перед виконанням будь-яких подальших операцій , поки двигун охолоне.

3. Припаркуйте автомобіль на рівній поверхні та поставте його на стоянкове гальмо. Потім перевірте колеса.

4. Ослабте гвинти крила (G) і розгорніть дві ручки (A). Потім помістіть кронштейни, до яких прикріплені гумові шайби, за краї, що прилягають до кришки моторного відсіку, і затягніть гвинт крила. Тепер відцентруйте кріплення двигуна над двигуном.

5. Прикріпіть ланцюги (I) до двигуна в правильних точках опори. Потім надійно закріпіть ланцюги на фланцях на нижніх кінцях болтів кронштейна (K).

6. Повертайте ручки (J) , доки ланцюги не будуть затягнуті, а двигун не буде надійно заблокований.

7. Відпустіть кронштейн двигуна. Поверніть ручки (J) за годинниковою стрілкою на ¼ обороту, поки вся вага двигуна не опиниться на ланцюгах. Крім того, послабте/від'єднайте кріплення двигуна.

8. Ніколи не працюйте з двигуном, якщо він підтримується ЛИШЕ за опорну балку двигуна. Перенесення двигуна, підвішеного тільки за опору двигуна, може призвести до падіння або зсуву інструменту, що може спричинити серйозні травми або пошкодження майна.

9. Щоб запобігти нещасним випадкам, запускайте двигун і знову підключайте його після закінчення роботи. Кріплення двигуна не призначене для використання в якості довготривалого підйомного пристрою. Інструменти слід чистити і зберігати в приміщенні, недоступному для дітей.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Пошкоджені інструменти можуть призвести до травм. Не використовуйте пошкоджений інструмент. У разі виникнення ненормального шуму або вібрації необхідно виконати ремонт, перш ніж використовувати прилад знову.

2. Перед кожним використанням: Перевірте загальний стан інструменту. Переконайтеся, що інструмент не має ослаблених гвинтів, перекосів або рухомих частин. Перевірте інструмент на наявність тріщин, пошкоджень деталей або інших умов, які можуть вплинути на його безпечну роботу.

3. Після закінчення роботи: очистіть зовнішню поверхню інструменту чистою і вологою ганчіркою.

ПРОЧИТАЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ НИЖЧЕ


Виробник або дистриб'ютор надав перелік деталей і схему збірки в цьому посібнику виключно в інформаційних цілях. Ні виробник, ні дистриб'ютор не заявляють і не гарантують у формі, що покупець має право виконувати ремонт виробу або замінювати будь-які частини. Насправді, виробник або дистриб'ютор чітко заявляє, що всі ремонтні роботи та заміна деталей повинні виконуватися кваліфікованими та ліцензованими технічними спеціалістами, а не покупцем. Покупець бере на себе всі ризики та зобов'язання, що виникають внаслідок ремонту оригінального виробу та заміни його частин, або виникають у зв'язку з
від встановлення або заміни деталей Покупцем.


ВСТАНОВЛЕННЯ

1. За допомогою гайок (B) і болтів (D), що входять до комплекту постачання, прикріпіть фіксатори кронштейнів (C) до кронштейнів (A) з обох боків кріплення двигуна. Надійно затягніть їх.

2. Прикріпіть обидва кронштейни (A) до балки (E) за допомогою барашкових гвинтів (G) і невеликих шайб (F). Міцно затягніть гвинти (G).

3. Вставте болти кронштейна (K) у верхню частину балки. Потім додайте великі шайби (I) і прикрутіть обидві ручки (J) до болтів кронштейна (K).

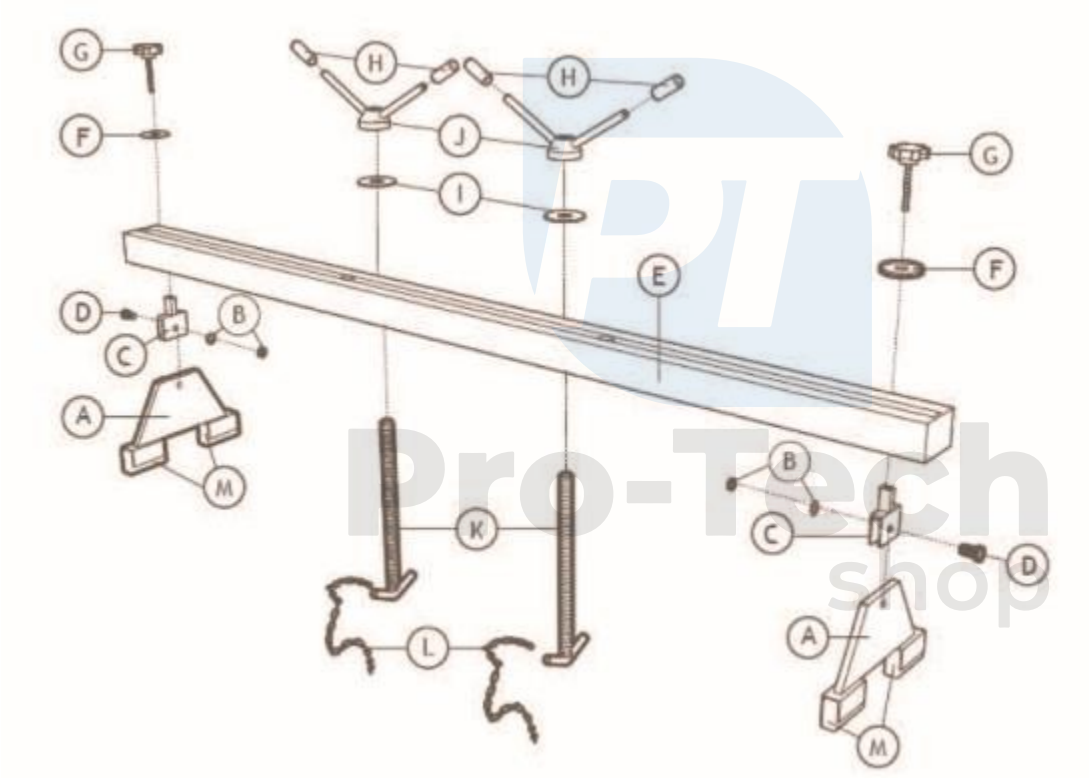

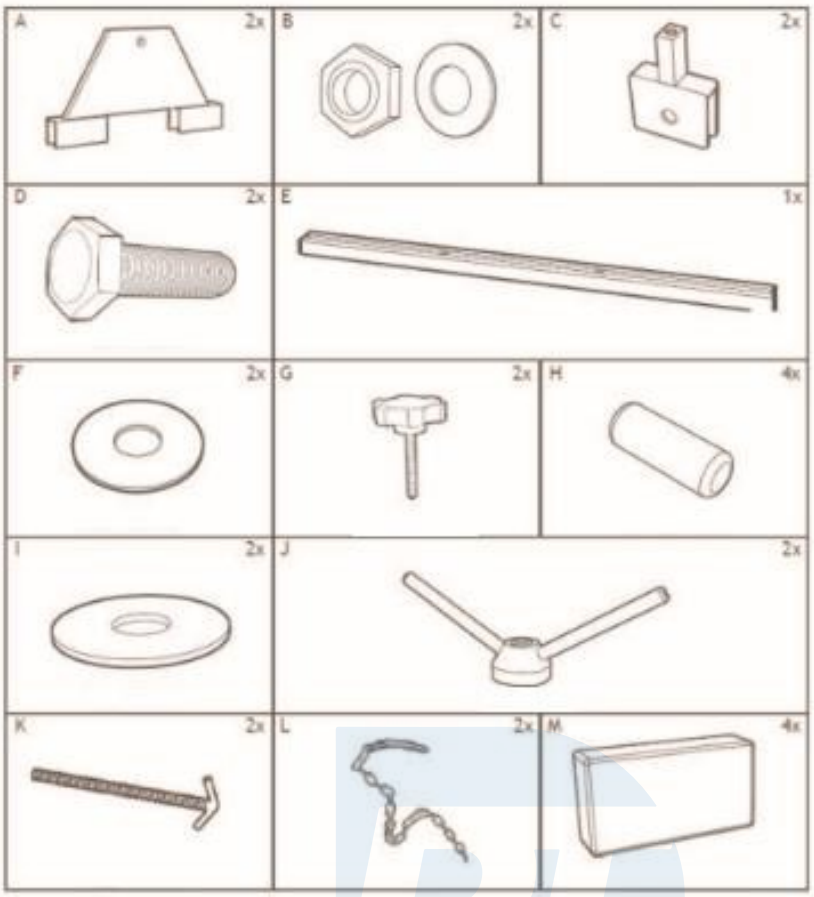

Технічні характеристики

Вантажопідйомність: 0,5 т

Загальна довжина:

150 см Довжина : 100

см Довжина якоря: 34

см

Pro-Tech shop