
Pro-Tech TOOLS

Підвіска для вирівнювання двигуна 750 кг

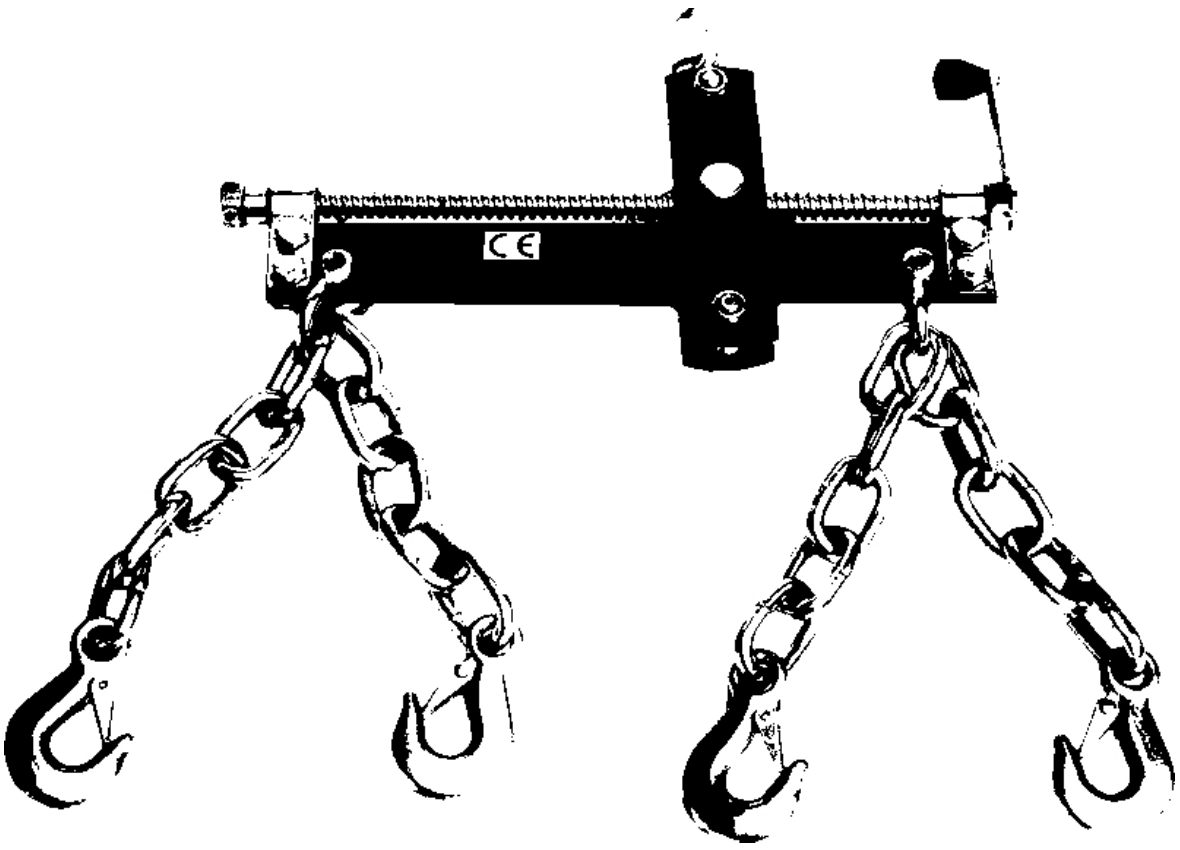

Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте інструкцію перед використанням!

1. Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання.

2. Замініть попереджувальні етикетки, які не читаються або відпали.

Огляд

1. Перед кожним використанням перевірте, чи відсутніх, зношених або пошкоджених деталей, які перешкоджають належному функціонуванню виробу.

2. Якщо виріб був перевантажений або піддавався сильним ударам, перед подальшим використанням його повинен оглянути уповноважений сервісний технік.

3. Ніколи не використовуйте пошкоджений, зношений або виріб. Віднесіть виріб до авторизованого сервісного центру для перевірки та можливого ремонту.

4. Виріб повинен щорічно перевірятися уповноваженим представником сервісної служби.

5. Використовуйте тільки деталі, рекомендовані виробником.

УВАГА!

1. Максимально допустиме навантаження вказано на табличці з технічними даними виробу.

2. Переконайтеся, що всі болтові з'єднання на виробі, намотувальному пристрої та його кріпильних деталях затягнуті належним чином.

3. Ніколи не ходіть і не стійте під висячим вантажем.

4. Недотримання всіх інструкцій і рекомендацій з техніки безпеки може призвести до серйозних травм або смерті.

5. Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію.

ВАЖЛИВО!

1. Ніколи не перевищуйте максимальну вантажопідйомність виробу.

2. Не використовуйте виріб, якщо він пошкоджений або не працює належним чином.

3. Ніколи не використовуйте виріб, якщо будь-який з ланцюгів скручений, зігнутий, пошкоджений або зруйнований.

4. Ніколи не піднімайте вантаж, який не навантажує всі підйомні ланцюги рівномірно.

5. Слідкуйте за навантаженням і намотувальним пристроєм.

6. Ніколи не намагайтеся піднімати людей або тварин за допомогою цього виробу.

7. Ніколи не піднімайте вантажі над людьми або тваринами.

8. Не залишайте підвішені вантажі без нагляду.

9. , що шків не натикається на перешкоди.

10. Під час зварювання переконайтеся, що через ланцюги не проходить зворотний струм.

11. Ніколи не допускайте контакту ланцюгів з електропровідними електродами.

12. Не намагайтеся подовжувати або ремонтувати ланцюги.

ВАЖЛИВО!

Недотримання всіх інструкцій з техніки безпеки може призвести до серйозних травм або смерті. Ніколи не використовуйте моторизовану лебідку з лебідкою, потужність якої менша, ніж зазначено на заводській табличці виробу.

Перед кожним використанням

1. Прочитайте інструкцію та поради з техніки безпеки, ознайомтеся з налаштуваннями пристрою та його використанням.
2. Переконайтеся, що вантаж стійкий і належним чином закріплений.
3. Завжди зберігайте стійке положення під час використання пристрою, щоб не втратити рівновагу.
4. Переконайтеся, що вантаж рухається вільно і не натикається на перешкоди.
5. Обережно натягніть ланцюги та перевірте, чи рівномірно розподілене навантаження. Підніміть вантаж на кілька сантиметрів і переконайтеся, що він закріплений, перш ніж піднімати його вище.
6. Не дозволяйте вантажу розгойдуватися.
7. Сторонні особи повинні перебувати на безпечній відстані від підвішеного вантажу.
8. Попереджуйте перехожих про переміщення вантажу.
9. Не піддавайте підйомні ланцюги впливу вологи та бруду.
10. Регулярно перевіряйте обладнання та замінюйте пошкоджені або зруйновані деталі.
11. Записуйте проведене технічне обслуговування

Як користуватися


1. Зніміть усі кронштейни, які утримують двигун і трансмісію в автомобілі.
2. Зачепіть шків у лебідку над двигуном. Прикріпіть блок до вантажу, який потрібно перемістити.
3. Підніміть на кілька сантиметрів і перевірте, чи рівномірно розподілене навантаження.
4. Поверніть рукоятку зчіпного болта, щоб перемістити зчіпний пристрій на балці лебідки.
5. Обережно підніміть двигун і коробку передач.
6. Поверніть ручку в один або інший , щоб нахилити вантаж для легкого виймання.
7. Повторіть вищевказані кроки у зворотному порядку, щоб встановити двигун і коробку передач на .
8. Перед підняттям завжди перевіряйте, чи всі з'єднання надійно закріплені та належним чином затягнуті.

Технічні дані:

Вантажопідйомність: 750 кг

Ширина петлі: 40 см Вага: 6

кг

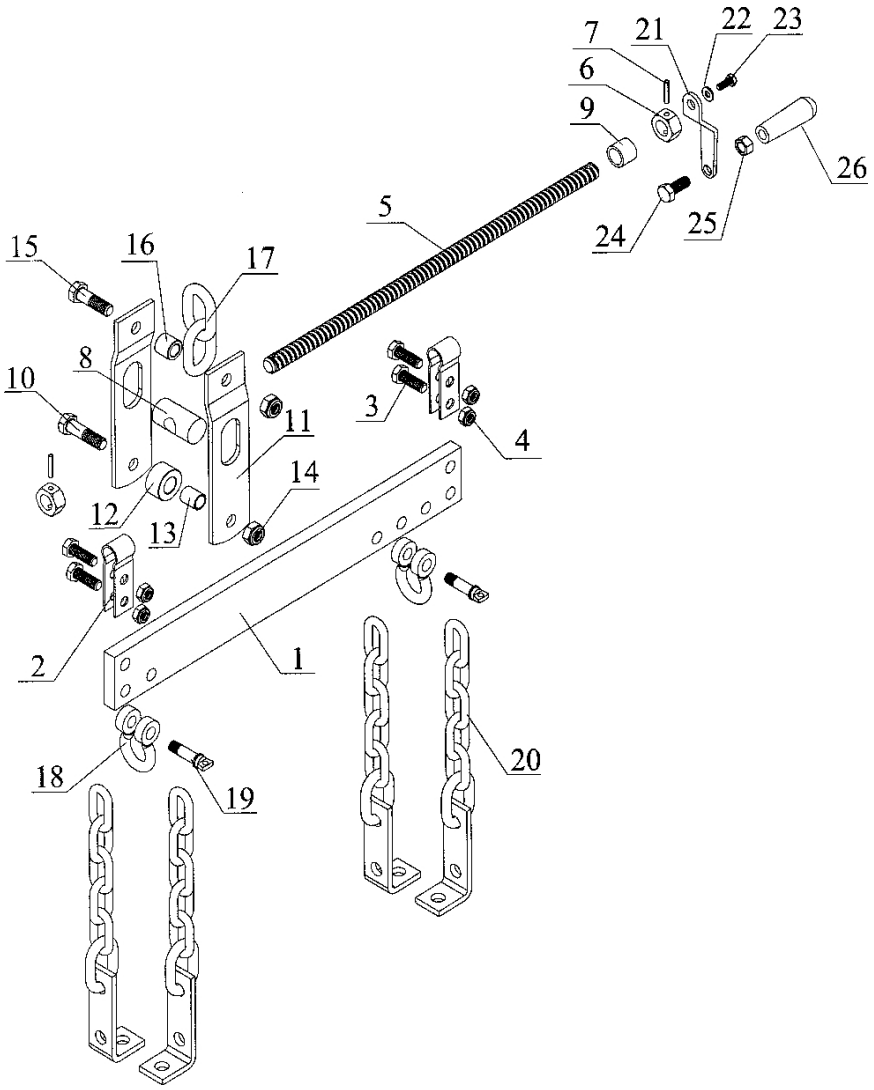

1 Поперечина	14 Нейлонова гайка M12
2 Пружинний шарнір	15 Гвинт M12x40
3 Гвинти M10x30	16 Розперка
4 Нейлонова гайка M10	17 Ланцюжок
5 Різьбовий стрижень	18 Палітурка
6 Мамо.	19 Палітурка
7 Булавка, булавка, булавка.	20 Встановлення ланцюга
8 Регулювальна гайка	21 Планки для ручок
9 Розперка	22 Плоскі шайби Ø6
10 Гвинт M12x45	23 Гвинт M6x16
11 Підвісна тарілка	24 Гвинт M10x25
12 Зовнішній рукав	25 Шестигранна гайка M10
13 Внутрішній рукав	26 Ручка.